



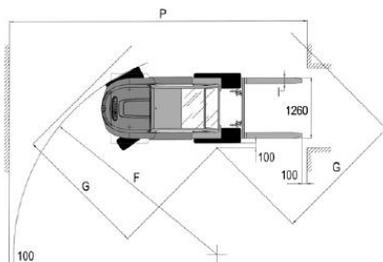

CARRELLI ELEVATORI AGRICOLI

FUORISTRADA 4 RUOTE MOTRICI - AUSA C 250 H X 4

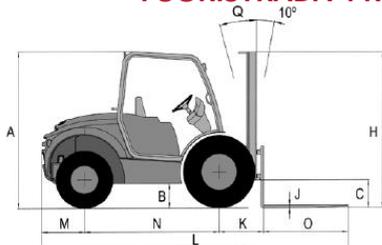

A	mm	2.120
B	mm	220
C	mm	390
H	mm	2.610
F	mm	4.400
G	mm	2.900
J	mm	45

K	mm	615
L	mm	4.245
M	mm	580
N	mm	1.850
O	mm	1.200
P	mm	6.300
Q	°	13





E	Larghezza	mm	da 1.560 a 1.850
	Portata a baricentro	Kg / mm	2.500 / 500
	Sollevamento	mm	3.600
	Portata (indicativa) residua alla massima elevazione	Kg	2.400
	Motore Kubota diesel 4 cilindri, raffreddamento ad acqua	Kw / CV	46 / 63
	Trasmissione idrostatica con pompa a portata variabile e regolazione automatica		
	Inversione di marcia elettrico sul joystick. Pedale di avvicinamento lento		
	Trazione 4 X 4 permanente. Pneumatici fuoristrada	ant. 11,5/80-15,3	post. 10/75-15,3
	Pendenza superabile (pieno carico)		37%
	Peso a vuoto	Kg	4.300
	Velocità massima	Km/h	20
	Sterzo idraulico. Pressione di esercizio	bar	135
	Kit luci per omologazione stradale, fano rotante, cicalino retromarcia, specchio retrovisore		





CARELLI ELEVATORI AGRICOLI

FUORISTRADA 2 O 4 RUOTE MOTRICI - ELEPHANT 2500

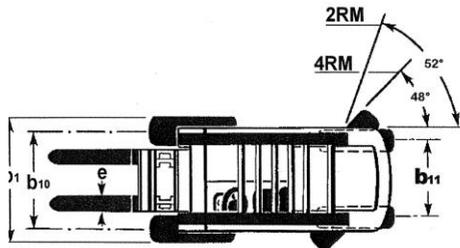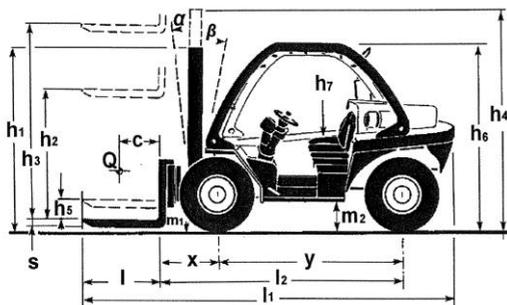

h_1	mm	2.300
h_6	mm	2.020
x	mm	640
y	mm	2.040
l_1	mm	4.500
b_1	mm	1.700
b_{10}	mm	1.280
b_{11}	mm	1.300



Portata a baricentro	Kg / mm	2.500 / 500
Montante triplex senza alzata libera - Sollevamento	mm	4.000
Motore: Perkins serie 404 cilindri 4 - cc 2216	KW / CV	36,3 / 50
Due o quattro ruote motrici (dimensioni, sia anteriori che posteriori)		15.0/55-17
Cambio idrostatico		
Forche, dimensioni	mm	1.100x120x40
Peso a vuoto	Kg	4.120
Brandeggio (Inclinazione montante)	avanti / indietro	6° / 10°
Impianto illuminazione stradale, faro rotante e due fari di lavoro anteriori		
Omologazione stradale		

