



MEZZI AGRICOLI

ANTONIO CARRARO TIGRE 3200

TRATTORE COMPATTO ISODIAMETRICO STERZANTE

Piccolo trattore isodiametrico sterzante, per utilizzo semiprofessionale.

Peso	960 Kg.
Telaio	Telaio integrale oscillante ACTIOTM • Ruote sterzanti • Quattro ruote motrici uguali
Distributore	Idraulico a doppio effetto
Motore tipo	Diesel a iniezione indiretta Potenza kW/CV (97/68/CE): 18,9/ 25,7 Normativa Emissioni: Stage 5 N. cilindri: 3 Giri nominali max: 3000 Coppia max (Nm/giri): 67,8/2000 Capacità serbatoio (litri): 21
Trasmissione	Cambio meccanico a 12 marce, 8 avanti e 4 retromarce
Presa di forza	Standard a 540 g/min e sincronizzata con tutte le velocità del cambio
Albero	Profilo 1"3/8 a 6 scanalature
Sollevatore idraulico	Posteriore con attacco a 3 punti - Cat. 1 - Capacità (Kg): 825
Freni	Di servizio e di stazionamento
Sterzo	Idraulico
Pneumatici	7.50-16 6.50-16 7.5L-15 29x12.50-15 STG 29x12.50-15 GARDEN
Dimensioni	Passo: 1100 Sbalzo anteriore: 860 Lunghezza: 2600÷2660 Altezza: 2010÷2040
Dotazione di serie	Bloccaggio differenziale posteriore e anteriore indipendenti • Sedile molleggiato e regolabile • Cinture di sicurezza • Arco di protezione operatore abbattibile • Barra forata • Gancio traino • Clacson • Impianto luci • Presa di corrente • Stop ed indicatori direzionali • Serie di spie di controllo • Cronotachigrafo • Interruttore avviamento di sicurezza




MEZZI AGRICOLI

ANTONIO CARRARO TIGRE 3800

TRATTORE COMPATTO ISODIAMETRICO STERZANTE

Piccolo trattore isodiametrico sterzante, per utilizzo semiprofessionale.

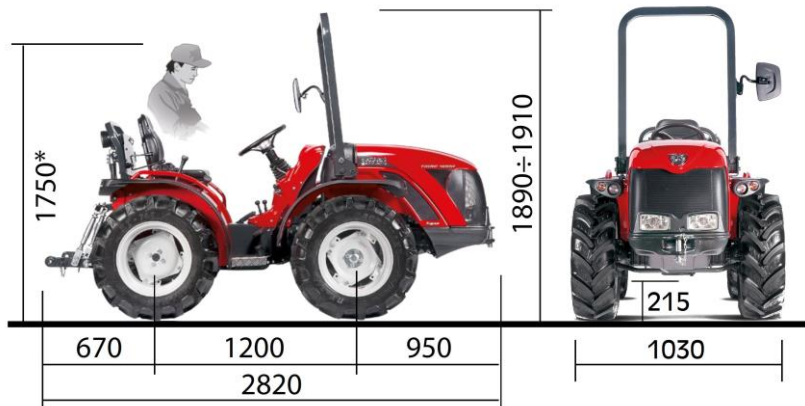

Peso: 1.075 Kg.

Telaio: Integrale oscillante ACTIO™ • Ruote sterzanti

Motore: Diesel a iniezione diretta – Aspirazione naturale/interna

Potenza kW/CV (97/68/CE): 18,9/ 25,7 - Normativa Emissioni: Fase 5

Coppia max (Nm/giri): 86,8 Nm/1200 - Capacità serbatoio (litri): 30

Trasmissione: Cambio meccanico con innesti agevolati a 12 marce: 8 AV e 4 RM

Presi di forza: Standard a 540 g/min e sincronizzata con tutte le velocità del cambio

Albero: Profilo ASAE 1"3/8 a 6 scanalature con innesto facilitato

Sollevatore: Idraulico posteriore con attacco a 3 punti

Capacità di sollevamento (Kg): 850

Sterzo: Idraulico

Freni: di servizio e di stazionamento

Sicurezza: Arco anteriore abbattibile - Arco posteriore integrato

Impianto elettrico:

- Strumento di bordo analogico/digitale retro-illuminato con indicatori livello carburante e temperatura acqua, spie di controllo a led, display digitale N° giri PTO, avvisatore acustico e visivo per le emergenze e cupolino antiriflesso • Cronotachigrafo • Proiettori anteriori luce alogena • Presa unipolare • Presa 7 poli • Claxon

Dotazione:

- Bloccaggio differenziale anteriore e posteriore • Comando PTO Std/ Sincro • Sedile molleggiato e regolabile con cinture di sicurezza • Maniglioni di sostegno sui parafranghi • Gancio traino posteriore • Gancio di rimorchio anteriore integrato al paraurti per un azionamento sicuro.






MEZZI AGRICOLI

ANTONIO CARRARO SN 5800 V MAJOR

TRATTORE COMPATTO ISODIAMETRICO ARTICOLATO STRETTO

Trattore compatto isodiametrico a telaio snodato, avente un raggio di volta strettissimo: l'ideale per accedere con disinvolta negli spazi più limitati.

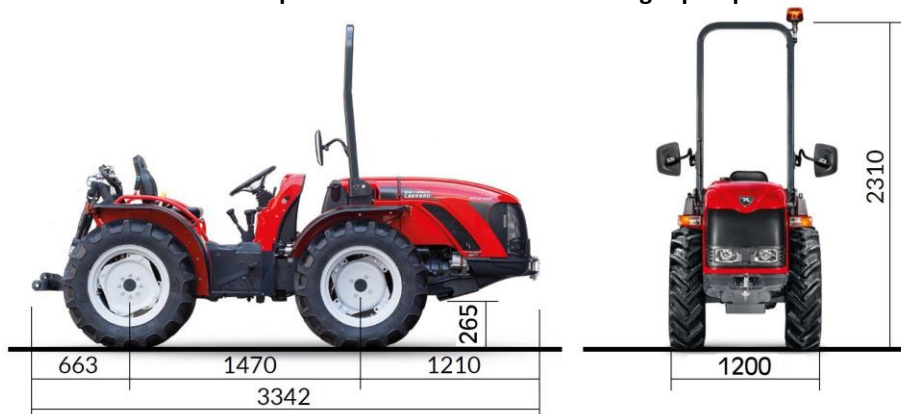

Peso: 1.600 Kg.

Telaio: Integrale oscillante ACTIO™ • Articolato • 4 ruote motrici uguali • Riduttori finali posteriori

Motore: Diesel a iniezione diretta common-rail con sovralimentazione

Potenza kW/CV (97/68/CE): 37,9/ 51,5 - Normativa Emissioni: Stage 5

Coppia max (Nm/giri): 168,2 Nm/1690 - Capacità serbatoio (litri): 38,5

Trasmissione: Cambio sincronizzato a 24 marce: 12 AV e 12 RM con inversore

Presi di forza: Indipendente, a comando meccanico, velocità standard 540 g/min e sincronizzata

Albero: Profilo 1"3/8 scanalato

Sollevatore posteriore: Sollevatore idraulico posteriore con attacco a 3 punti

Capacità di sollevamento (Kg): 1700

Bracci oscillanti con stabilizzatori laterali a puntone cat. 1

Gancio traino post. categoria "C" registrabile

Sterzo: Idraulico con 2 pistoni

Freni: posteriori a dischi in bagno d'olio a comando idraulico

Freni di soccorso e stazionamento: a nastro sulla trasmissione

Dotazione di serie:

- Bloccaggio differenziale anteriore a comando meccanico, posteriore a comando idraulico
- Sedile molleggiato e regolabile
- Cinture di sicurezza
- Gancio traino posteriore registrabile
- Gancio traino anteriore
- Arco di protezione operatore abbattibile
- Dischi ruote registrabili
- Claxon
- Impianto luci ed indicatori direzionali
- Presa di corrente a 3 poli e presa da 7 poli
- Quadro di controllo centralizzato
- Interruttore avviamento di sicurezza
- Tachimetro digitale
- Stacca batteria





MEZZI AGRICOLI

TRINCIATRICE BERTI PARK/P 125 PER TRATTORE COMPATTO CARRARO



Trincia Berti compatta da applicare a trattori con potenza compresa tra 20 e 50 CV. Consigliata per lo sfalcio di erba, cespugli e ramaglia fino a 2-3 cm. su parchi, aree verdi e campi da gioco.

Equipaggiamento di serie

- attacco ai tre punti spostabile, Cat. I
- spostamento meccanico
- ruota libera nella scatola ingranaggi
- rullo livellatore autopulente regolabile in altezza
- mazze forgiate e bonificate BERTI o kit coltelli
- controcoltelli
- PTO 540/1000 g/min (invertendo le pulegge)

Larghezza lavoro 	Potenza 		Spostamento laterale 	Mazze L 	Coltelli YL 	Cinghie 	Peso 	
	cm	min					max	mm
125	30	60	690 560 370 880	12	36	2	295	350





MEZZI AGRICOLI

ANTONIO CARRARO SRX 10900 R

TRATTORE ISODIAMETRICO ARTICOLATO REVERSIBILE

Trattore isodiametrico reversibile con telaio articolato, agile e maneggevole negli spazi stretti e con un baricentro basso, che assicura stabilità e aderenza anche nei terreni sconnessi e nelle pendenze.



Peso: 2.420 Kg.

Telaio: Integrale oscillante ACTIO™ • Reversibilità RGS™ • Articolato • 4 ruote motrici uguali • Riduttori finali anteriori e posteriori

Motore: Diesel a iniezione diretta Common Rail con masse controrotanti - Raffreddamento ad acqua
Potenza kW/CV (97/68/CE): 72.1/ 98 - Normativa Emissioni: Fase 3B
Coppia max (Nm/giri): 330 Nm/1500 - Capacità serbatoio (litri): 50

Trasmissione: Cambio sincronizzato a 32 marce: 16 AV e 16 RM con invertitore sincronizzato

Presa di forza: Posteriore, indipendente 540/540E giri/min e sincronizzata con tutte le marce
Frizione multidisco a bagno d'olio a innesto elettroidraulico progressivo

Albero: Profilo 1"3/8 a 6 scanalature con innesto facilitato

Impianto idraulico: N.2 Distributori a Doppio Effetto + ritorno olio

Sollevatore posteriore: Capacità di sollevamento (Kg): 2400
Gancio di traino posteriore Categoria "C" regolabile in altezza
Gancio di traino anteriore

Dotazione:

Cabina AIR pressurizzata con aria condizionata • Posto di guida reversibile con reversibilità RGS™
• Bloccaggio differenziale ant/post, simultaneo o solo posteriore, a comando elettroidraulico • Comandi sospesi su torretta • Volante inclinabile • Sedile molleggiato e regolabile • Cinture di sicurezza con riavvolgitore automatico • Arco di protezione anteriore abbattibile con agevolatore • Dischi ruote registrabili • Plancia multifunzionale digitale con display e funzione diagnostica • Controllo elettronico dei giri motore con doppia memoria (Cruise Control) • Batteria • Stacca batteria • Presa di corrente • Avviamento di sicurezza sull'inversore, sulla PTO, sul sedile e sulla frizione • Faro di lavoro posteriore



MEZZI AGRICOLI

RIMORCHIO AGRICOLO F.LLI ONGARO ONG 15/30 AR



Caratteristiche

- TIPO: ONG 15/30 AR
- CARROZZERIA: cassone ribaltabile posteriormente
- DIMENSIONI PIANALE: m. 3.00 x 2.00
- ASSALI: n. 1
- PORTATA: Q.li 15
- PNEUMATICI: N. 2 10.0/75 R15,3
- SPONDE 70 in ferro verniciate

