

## MEZZI GIARDINAGGIO E PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PORTAUTENSILI A BENZINA HONDA VERSATOOL™ UMC 425 E


### Il giardinaggio polivalente

Versatool™ è stato progettato per essere utilizzato in una enorme varietà di operazioni di giardinaggio. Grazie alla possibilità di utilizzare ben otto accessori differenti, intercambiabili mediante un meccanismo ben otto accessori differenti, intercambiabili mediante un meccanismo di innesto a pressione, e dotato di un motore a 4 tempi, rappresenta la soluzione totale per qualunque esigenza di cura del vostro giardino. L'attrezzo multifunzione Versatool™ include un'ampia gamma di accessori intercambiabili tra cui potatore, tagliasiepe, decespugliatore, soffiatore, tagliabordi e piccola fresa per terreno. Tutti gli accessori possono essere innestati sull'unità motrice in modo estremamente emplice: basta una leggera pressione per far scattare in posizione l'accessorio desiderato.

VERSATOOL™	UMC 425 E
Motore	OHC 4 tempi
Cilindrata del motore (cc)	25
Motore	GX25T
Potenza netta del motore (kW / giri/min)	0,72/7.000
Capacità del serbatoio carburante (litri)	0,58
Capacità olio del motore (litri)	0,08
Tipo trasmissione	Frizione centrifuga a basse vibrazioni
Tipo di albero	Dritta
Impugnatura	A "D"
Imbracatura	Monocinghia



- UTENSILI:**
- DECESPUGLIATORE
  - TAGLIASIEPI
  - POTATORE TAGLIARAMI
  - PROLUNGA PER ACCESSORI

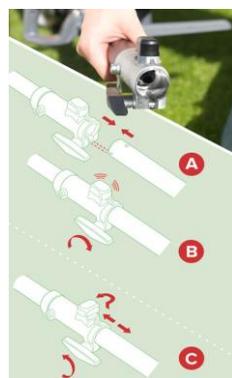

	VERSATOOL™	ACCESSORI						
	Cilindrata da 25 cc	Decespugliatore	Prolunga - lunga	Prolunga - corta	Tagliasiepi - lungo	Tagliasiepi - corto	Potatore	Tagliabordi
Dimensioni (L x A x P (mm))	1.708 x 310 x 245	770 x 400 x 210	1.060 x 65 x 52	559 x 65 x 52	1.400 x 120 x 120	900 x 120 x 120	1.070 x 140 x 88	695 x 330 x 145
Peso a secco (kg)	5,6	1,85	1,1	0,7	2,6	2,35	2,1	2,05
<b>PREZZO (IVA ICLUSA)</b>	<b>€ 419,00</b>	<b>€ 130,00</b>	<b>€ 85,00</b>	<b>€ 75,00</b>	<b>€ 266,00</b>	<b>€ 230,00</b>	<b>€ 230,00</b>	<b>€ 153,00</b>





## MEZZI GIARDINAGGIO E PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE MOTOSEGA PROFESSIONALE HUSQVARNA 550XP Mark II

Husqvarna 550 XP® è una motosega a scoppio professionale sviluppata per professionisti della cura degli alberi ed utenti esperti. La motosega presenta un design completamente nuovo ed è dotata di soluzioni innovative per una grande produttività e maggiore confort. Il motore a scoppio con esclusiva tecnologia professionale X-Torq® eroga maggiore potenza, ma consuma fino al 20% in meno di carburante e produce fino al 75% in meno di emissioni nocive.

- Lunghezza barra: **40 cm.**

### Motore

Potenza resa	3 kW
Cilindrata	50,1 cm³
Exhaust emissions (CO2 EU V) ◊	813 g/kWh

### Attrezzatura

Passo	.325"
Tipo catena	SP33G
Lunghezza barra	16 poll.
Lunghezza della barra consigliata, min-max	33-50 cm

### Dimensioni

Peso (gruppo di taglio escl.)	5,3 kg
-------------------------------	--------

### Suono e rumorosità

Livello di potenza acustica, garantito (LWA)	117 dB(A)
Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore	107 dB(A)

### Vibrazioni

Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura anteriore	3,3 m/s²
Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura posteriore	4,9 m/s²



## MEZZI GIARDINAGGIO E PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE

### SOFFIATORE A BENZINA HONDA HHB 25E

Tenere in ordine il prato non è mai stato così facile.

Il soffiatore della nostra gamma portatile ha il vantaggio di poter contare sull'insuperabile motore Honda GX25, capace di rendere alla portata di tutti questi lavori di giardinaggio.

Il soffiatore Honda, compatto e leggero, è la soluzione ideale per mantenere giardini, parchi, strade e stadi puliti e in ordine durante tutto l'anno.

Il flusso d'aria può raggiungere i 600 m<sup>3</sup>/h consentendo di soffiare via anche i detriti più pesanti ed umidi. Il sistema cruise control permette di mantenere il regime del motore costante senza dover tenere premuto il grilletto ed è comodo per un utilizzo prolungato nel tempo. Il compatto motore Honda è stato progettato per funzionare in modo fluido con pochissime vibrazioni e bassa rumorosità ed il sistema di decompressione meccanica rende l'avviamento estremamente facile. Il sistema di lubrificazione a pompa rotante è in grado di assicurare la corretta lubrificazione qualunque sia la posizione del motore ed è utile anche durante la fase di stoccaggio.



Motore	OHC 4 tempi
Cilindrata del motore (cc)	25
Motore	GX25T
Potenza netta del motore (kW / giri/min)	0,72/7.000
Capacità del serbatoio carburante (litri)	0,58
Capacità olio del motore (litri)	0,08
Flusso dell'aria (con ugello della ventola (m/sec))	600
Velocità del vento massima (con ugello della ventola (m/sec))	70
Valori di rumorosità - livello di potenza sonora dB(A)*	102
Dimensioni (L x P x A (mm))	335 x 265
Peso a secco (kg)	4,50
Altre caratteristiche	Flusso aria regolabile





## MEZZI GIARDINAGGIO E PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE

### MOTOPOMPA PER ACQUE NERE HONDA WT 30

#### Uno stomaco di ferro

La gamma di motopompe per acque nere è ideale per le acque sporche e i lavori più impegnativi. Sono state realizzate per gestire grandi quantità

Portata massima (L/min)	1.200
Portata max (m³/h)	72,0
Diametro aspirazione / mandata	80 / 3,0-PF
Prevalenza totale (m)	25
Altezza massima di aspirazione (m)	8,0
Pressione (bar)	2,5
Sezione detriti massima (mm)**	28,0
Accensione	Digitale
Tipo motore	4 tempi, OHV***, Monocilindrico
Cilindrata (cm³)	270
Capacità serbatoio carburante (l)	5,30
Autonomia di funzionamento alla massima potenza di scarico	1h 30min
Sistema di avviamento	Autoavvolgente
Lunghezza (mm)	660
Larghezza (mm)	495
Altezza (mm)	515
Peso a secco (kg)	61,0

#### Gestione dei detriti di grandi dimensioni

Le motopompe per acque nere della gamma WT sono state progettate per consentire alla ghiaia e ad altri detriti in sospensione di scorrere attraverso la pompa, larga 31 mm, senza ostruirla o danneggiarla. Questo le rende ideali per il settore delle costruzioni e per le acque reflue.

#### Portata massima elevata

Le nostre motopompe per acque nere sono dotate del potente motore Honda GX, robusto ed efficiente, costruito per affrontare i lavori più duri.

#### Resistenza imbattibile

La robusta tenuta in carburo di silicio, la girante e la cassa statorica in ghisa rendono questo tipo di motopompa particolarmente resistente a sostanze altamente abrasive ed aggregati. I nostri esclusivi supporti motore in gomma con inclinazione di 45° aumentano ulteriormente la durata, riducendo la vibrazione, lo stress meccanico del telaio e i livelli di rumorosità.



#### TUBI (diametro interno 76 mm.):

- Tubo di aspirazione/pescaggio con filtro lunghezza 5 m.
- Tubo di scarico lunghezza 5 m.
- Prolunga per tubi lunghezza 5 m.





## MEZZI GIARDINAGGIO E PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE MOTOZAPPA HONDA FF 300

La motozappa Honda FF300 è equipaggiata con le nostre uniche frese controrotanti, potenti abbastanza da operare con estrema facilità anche nei terreni più compatti. Sono ideali per i giardinieri scrupolosi ed utilizzabili facilmente anche dagli utenti meno esperti.

### FF300 potenza e performance

Affidabili e potenti, queste motozappe sono state progettate per risultare semplici da utilizzare e da manovrare, grazie al baricentro basso e alla capacità di sterzata a raggio zero.

Dispongono di una impugnatura ergonomica a loop che permette di posizionare il manico nella maniera più comoda, mantenendo allo stesso tempo il controllo sulla frizione.

FF300 ha l'altezza regolabile grazie alle ruote anteriori, che possono essere regolate in 5 posizioni diverse per raggiungere la profondità di scavo desiderata.

La loro particolare comodità è anche dovuta alle frese controrotanti che attenuano le sollecitazioni.



Motore	OHV 4 tempi
Motore	GXV57
Cilindrata (cc)	57,0
Potenza netta del motore (kW / giri/min)	1,5/4.800
Peso a secco (kg)	50,5
Capacità del serbatoio carburante (litri)	0,78
Capacità olio del motore (litri)	0,30
Avviamento	A strappo
Frizione di trasmissione	Manuale - mandrino a espansione
Trasmissione	Ruote - gruppo ingranaggio epicicloidale ingranaggio conico
Trasmissione finale	Ruote - ingranaggio costante/frese - catena e ingranaggio
Differenziale/frizione laterale	di serie
Larghezza di lavoro (mm)	410
Profondità di lavorazione (mm)	160
Velocità di avanzamento	3
Velocità di retromarcia	1
Velocità di rotazione in avanti (giri/min)	0,15 - 1 m/s
Velocità di rotazione all'indietro (giri/min)	0,3 m/s
Velocità di rotazione PTO (minima/massima (giri/min))	131
Rotori/frese fornite in dotazione	Frese da sterzo controrotanti anteriori
Frese controrotanti	di serie
Ruote	Ruote/pneumatici
Impugnatura regolabile in altezza	di serie
Dimensioni (L x P x A (mm))	1.465 x 465 x 1.010



## MEZZI GIARDINAGGIO E PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE

### TRATTORINO TAGLIAERBA RIDER HUSQVARNA R214T

Potente Rider tagliaerba con motore bicilindrico **con piatto di taglio combi da 103 cm**, offre sia un taglio BioClip® di prima classe sia con scarico posteriore a terra. Un Rider particolarmente indicato per il privato esigente o proprietario di aree medio-grandi che richiede una efficienza ai massimi livelli, facilità d'uso, manovrabilità superiore ed una guida veramente divertente. Il sistema di sterzo articolato ed il gruppo di taglio ad installazione anteriore consentono a questo speciale tagliaerba una operatività intuitiva, eccellente accessibilità a tutta l'area di taglio ed una grande panoramica dell'area di lavoro. Trasmissione idrostatica comandata a pedale, comandi di facile accesso ed innesto automatico delle lame rendono la rasatura un vero piacere. Il piatto di taglio viene facilmente ribaltato in posizione verticale di manutenzione per una comodissima pulizia alla fine del lavoro. Questo Rider può fare molto di più che tagliare il prato. Grazie agli attacchi accessori quali la lama spartineve, il trailer, il demuschiatore e lo spandiconcime, esso può aiutarti a mantenere il tuo giardino durante tutto l'anno.

Produttore motore:	<b>Briggs &amp; Stratton</b>
Potenza netta:	<b>9,9 kW</b>
Metodi di taglio:	<b>BioClip®/Scarico posteriore</b>
Larghezza di taglio:	<b>103 cm</b>
Trasmissione:	<b>Idrostatica</b>
Avviamento:	<b>Turn Key</b>
Dimensioni:	<b>196 x 89 x 112 H cm.</b>
Peso:	<b>208 Kg.</b>



## MEZZI GIARDINAGGIO E PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE

### TAGLIAERBA PROFESSIONALE GIANNI FERRARI TURBO 1 K

#### Trasmissione

- Pompa a pistoni assiali a cilindrata variabile
- Motore a pistoni assiali su assale anteriore con riduttore
- Velocità massima di avanzamento: 13 km/h
- Bloccaggio differenziale meccanico su assale anteriore

#### Motore Stage V

Kubota D1305, alimentazione Diesel, Potenza 26hp, Cilindrata 1261 cc., N.3 Cilindri a raffreddamento liquido. Capacità serbatoio carburante: 40 litri

Freno di servizio idrostatico e Freno di stazionamento a disco su assale anteriore

Sterzo a volante con idroguida, sterzata sulle ruote posteriori a raggio ridotto

Lubrificazione forzata con pompa ad ingranaggi

Filtro carburante con pre-filtro

Filtro aria a ciclone con pre-filtro autopulente

Peso a vuoto: 810 Kg.

#### Dimensioni:

lunghezza cm. 250

larghezza cm. 124

altezza cm. 185 con ROPS abbassato

(cm. 199 con ROPS sollevato)

#### Sistema di raccolta integrato

Capacità cesto: 1.100 litri

- Altezza massima di svuotamento: 210 cm.
- Sbalzo alla massima altezza: 30 cm.
- Tipo sistema raccolta: con turbina di carico integrata (girante turbina a 6 pale semplice sostituzione)
- Cesto di raccolta: in polietilene ad altissima resistenza, con avvisatore di pieno carico anti-intasamento, distributore motorizzato per il massimo riempimento, rete estraibile per pulizia
- Ruote: anteriori 23x10,5-12 e posteriori 18x8,5-8



#### Sistema di taglio

Due dischi a rotazione contraria delle lame per un'ottima qualità di taglio.

Larghezza di lavoro: cm 130

Ingombri: lunghezza cm. 107, larghezza cm. 134 e altezza cm. 32

Altezza di taglio (regolabile con leva): da 2 a 8 cm

Peso: 150 kg



#### Trincia TEG 1200

Attrezzo di struttura molto robusta per un taglio accurato sia in erba fine che in erbacce e sterpi.

Larghezza di lavoro: 120 cm

Ingombri: lunghezza cm. 138, larghezza cm. 150 e altezza cm. 48

Peso: 185 kg





## MEZZI GIARDINAGGIO E PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE ARIEGGIATORI TRASEMINATRICE BILLY GOAT CR550HC

La rimozione di feltro e muschio sono operazioni da effettuare su tutti i prati all'inizio ed alla fine della stagione di taglio. Ciò garantisce una buona vegetazione dell'erba ed un'ottima permeabilità del terreno, necessaria per l'irrigazione, la semina e l'assorbimento dei concimi. Billy Goat propone gli arieggiatori professionali per eccellenza! L'albero motore a lame mobili di questo modello garantisce un'ottima arieggiatura su qualsiasi prato. Il manubrio pieghevole, lo rende facile da trasportare e poco ingombrante.

Motore	Honda GC160
Trasmissione	A spinta
Cilindrata [cc]	160cc
Peso [kg]	58
Trasmissione rotore	A cinghia
Larghezza lavoro	51 cm.
Albero	A 30 lame mobili in acciaio temperato
Manubrio	Pieghevole, ergonomico, in acciaio tubolare con bloccaggio ad anelli. Impugnatura rivestita
Ruote	In plastica, con cuscinetti
Telaio	In lamiera d'acciaio
Avviamento	A fune autoavvolgente



**Rotore a 30 lame mobili in acciaio temperato**



**Motore Honda GC160 da 163cc di cilindrata**



**Manubrio pieghevole rapido: miglior trasporto e ingombro**



**Impugnatura manubrio morbida**



**Monoscocca robusta costituita da un unico pezzo**




**Regolazione altezza di lavoro**





## MEZZI GIARDINAGGIO E PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE TRINCIATRICE BERTI TA/S L=200 PER CNH FARMALL 95 C

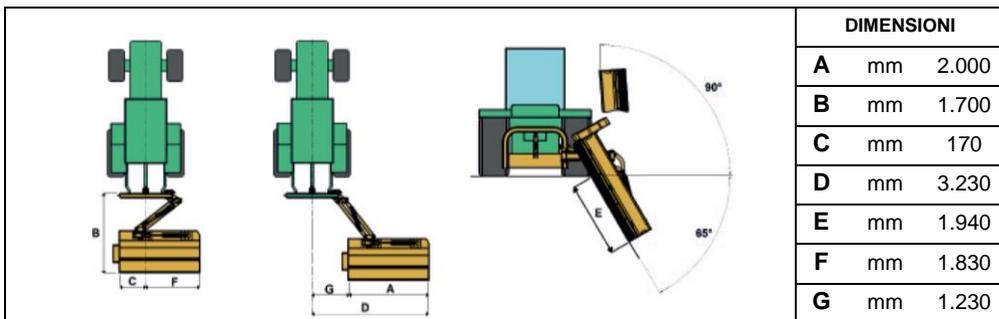

### Caratteristiche

- Trinciatrice compatta multiuso, adatta a lavorare sia posteriormente che lateralmente al trattore. Consigliata per erba, residui vegetali, cespugli e sarmenti di Ø 7-8 cm. Ideale per la pulizia di parchi, aree verdi, giardini, bordi di strade, su fossati, argini e terreni inclinati in genere.
- Inclinazione idraulica della macchina con sistema flottante
- **Larghezza di taglio 2.000 mm.**
- Attacco ai tre punti Cat. II con sistema flottant e fermo di sicurezza
- Angolo fiancata destra arrotondato
- Scarico posteriore registrabile
- Spostamento idraulico con valvola di sicurezza
- Valvola di blocco
- Rullo posteriore livellatore autopulente Ø 159 regolabile in altezza
- Tenditore automatico delle cinghie
- Mazze forgiate e bonificate BERTI
- Albero cardanico a profilo rinforzato
- PTO Presa di forza 540 g/min.
- Sistema Antishock BERTI brevettato




Mod.										
	cm	Min	Max	n°	n°	n°	PTO	min	max	
<b>TA/S 200</b>	200	60	110	18	54	4	540	885	1005	





## MEZZI GIARDINAGGIO E PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE DECESPUGLIATORE BERTI FB/P 600 PER NEW HOLLAND T6.175

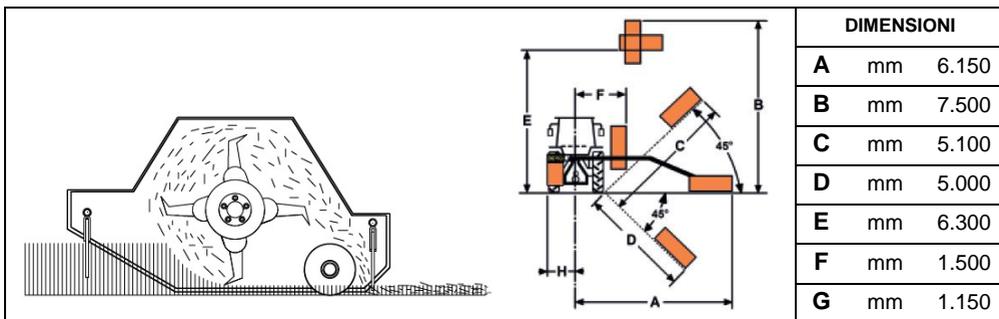

### Caratteristiche

- Decespugliatrice idraulica semi-professionale con sistema girevole.
- Adatte a taglio di erba, vegetazione in genere, cespugli e ramaglia fino a Ø 5 cm.
- Attacco ai tre punti Cat. II
- Scambiatore di calore con termostato
- Barra posteriore antiurto con luci LED
- Sistema rotazione 100° dei bracci
- Tiranti stabilizzatori con supporto di fissaggio
- Reversibilità di rotazione del rotore
- Rullo livellatore autopulente regolabile in altezza
- Coltelli snodati a "Y" con maniglia
- Comandi a distanza con cavi flessibili e 5 leve
- Ammortizzatore di sicurezza con accumulatore di azoto e ritorno automatico
- Testata cm. 120
- Protezioni in gomma anteriori e posteriori
- Cofano anteriore della testata smontabile
- Sistema flottante sulla testata e sul primo braccio
- Doppio filtro olio (aspirazione e scarico)
- Minimo ingombro in posizione di trasporto: 190 cm.



cm	Min   Max	°	LT	n°	Kg	PTO	Kg
120	90   140	245°	225	48	3500	540	1340



## MEZZI GIARDINAGGIO E PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE ESCAVATORE GOMMATO JCB JS 110W TAB T4I HYDRADIG CON TRINCIA E BENNA FALCIANTE

