




PRODOTTI VARI

TORRE FARO A MOTORE ITALTOWER FENIX 4x320W

Fenix EVO+ ST-L è la prima torre faro a motore della gamma, ancora oggi tra le più richieste grazie alle sue prestazioni affidabili e ai recenti aggiornamenti. Dotata di generatore Stage V, riduce i consumi fino al 70% e le emissioni di CO₂ di oltre 800 kg al mese rispetto ai modelli tradizionali. Versatile, efficiente e facile da usare, Fenix unisce esperienza e innovazione in un prodotto sicuro e performante.

Lumen 180.000 lm	Alternatore Linz Alumen 3,5kVA	Autonomia 182 ore
Area illuminata 9300 mq	Emissioni acustiche 65 dB @7m	Unità di controllo DSE 3110
Motore Yanmar 2TNV70	Emissioni motore Stage V	Serbatoio 100 L

// Illuminazione

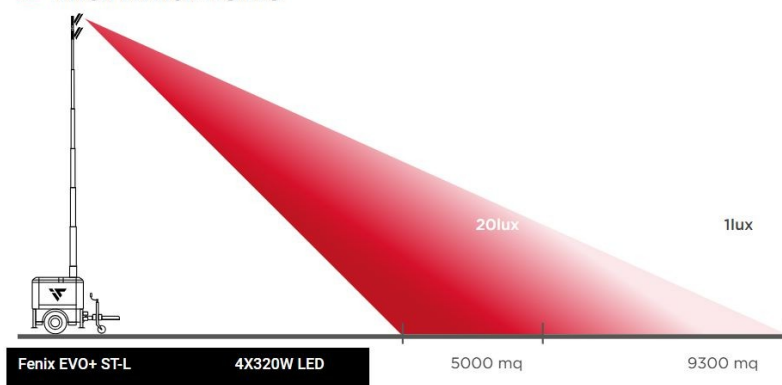

Testata Fari Led

Quattro fari led da 320W cad. per un totale di 180.000 lumen.
Corpo in pressofusione di alluminio ad alta resistenza
classificato IP67 con una durata di 85.000 ore

Palo Manuale

Palo zincato con sistema di sollevamento manuale può
raggiungere l'estensione massima di 8.5 m

Rotazione

Il palo può essere ruotato facilmente di 350° grazie alle
maniglie ergonomiche.

Motore Kohler/Yanmar

Motorizzazioni disponibili: Kohler KDW 702 e Yanmar 2TNV70

Carrello

Carrello a traino lento

Stabilizzatori

4 stabilizzatori zincati + 1 ruotino

