




ESCAVATORI CINGOLATI


ESCAVATORE CINGOLATO TAKEUCHI TB2150R MONOLITICO

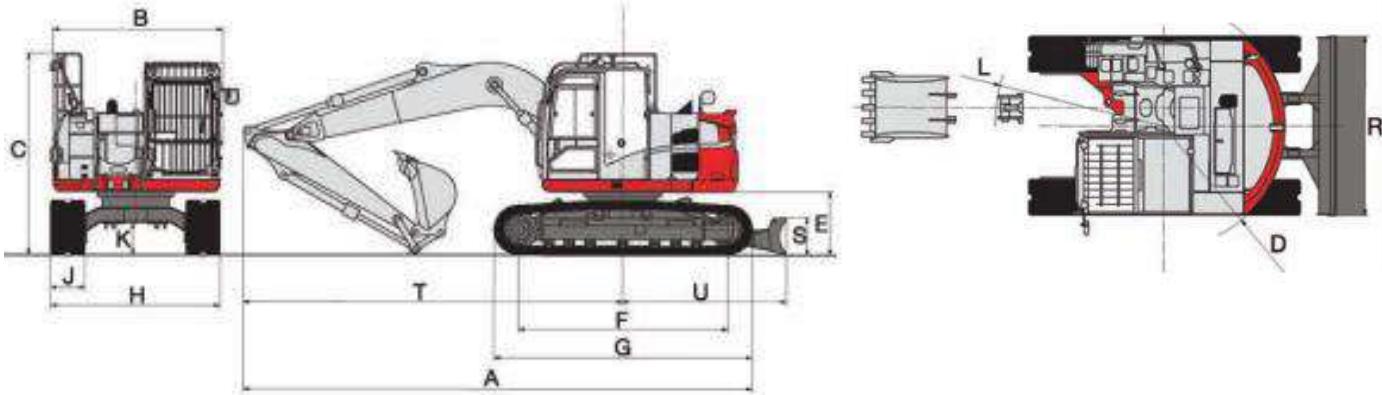

A	Lunghezza totale	mm	7.470
B	Larghezza struttura superiore	mm	2.500
C	Altezza totale	mm	2.950
D	Raggio di rotazione posteriore	mm	1.700
E	Altezza minima da terra cabina	mm	3.045
F	Lunghezza del cingolo a terra	mm	900
G	Lunghezza totale cingoli	mm	3.045
H	Larghezza cingoli	mm	3.750
J	Larghezza suole cingoli	mm	500
K	Luce libera da terra	mm	445
L	Raggio minimo di lavoro dell'attrezzatura	mm	2.360
R	Larghezza della lama dozer	mm	2.490
S	Altezza della lama dozer	mm	550

A	Massimo sbraccio	mm	8.330
B	Massimo sbraccio a terra	mm	8.195
C	Massima profondità di scavo	mm	5.530
D	Massima profondità di scavo vert.	mm	5.025
E	Sbraccio alla prof. Max scavo vert	mm	4.915
F	Altezza massima del tagliente	mm	9.270
G	Altezza massima di scarico	mm	6.815
I	Minima altezza di scarico	mm	2.720
L	Elevazione massima lama dozer	mm	510
J	Abbassamento max lama dozer	mm	545



T	Distanza anteriore asse rotaz.	mm	5.880
V	Distanza tra lama dozer e asse di rotazione	mm	2.395
Peso Macchina			Kg 15.655
Portata massima circ. idraul.			l/min 122x2
Taratura della valvola			Bar 343
High flow			l/min 224
4 Impianti ausiliari			
Cabina con aria condizionata			
Attacco rapido VTN			
Peso Macchina			Kg 15.655

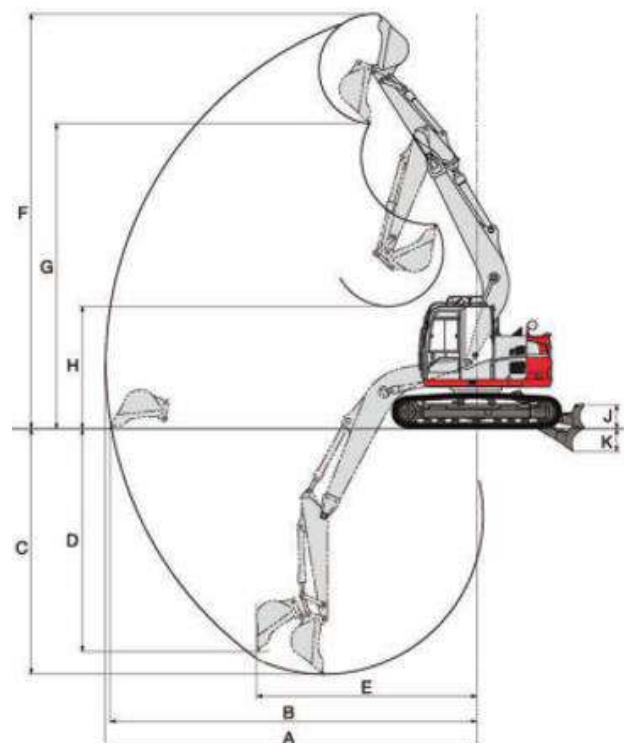



ESCAVATORI CINGOLATI


ESCAVATORE CINGOLATO HITACHI ZX135 US-7 TRIPLEX GIROSAGOMA

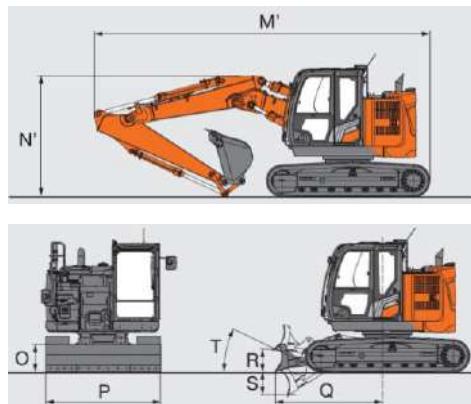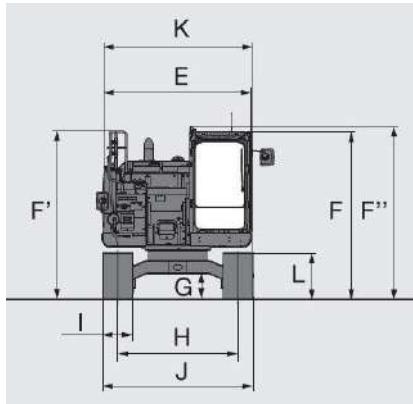

A	Interasse tra i tamburi	mm	2.880
B	Lunghezza sottocarro	mm	3.580
C	Altezza minima contrappeso	mm	830
D	Raggio rotaz./Lunghezza post.	mm	1.490
E	Larghezza totale torretta	mm	2.480
F''	Altezza complessiva	mm	2.870
G	Altezza minima da terra	mm	410
H	Carreggiata	mm	1.990
I	Larghezza suole cingoli	mm	500
J K	Larghezza sottocarro/totale	mm	2.490
L	Altezza cingolo	mm	790
M	Lunghezza complessiva	mm	7.310
N	Altezza tot braccio sollevam.	mm	2.660
O	Altezza lama	mm	600
P	Larghezza lama	mm	2.490

Q	Distanza asse rotaz/inizio lama	mm	2.430
R	Sollevalimento massimo lama	mm	460
S	Abbassamento massimo lama	mm	540
T	Angolo di avvicinamento lama	°	26
Peso Macchina			Kg 16.200

- Sgancio idraulico universale Geith QH65
- Benna da carico 1.200 mm. con denti e lama
- Cabina, climatizzatore e autoradio
- Impianto per martello, pinza e rotazione
- Valvole anticaduta su bracci
- Biella con gancio omologato
- Lama anteriore con tagliente
- Raddoppio delle portate
- Telecamera posteriore

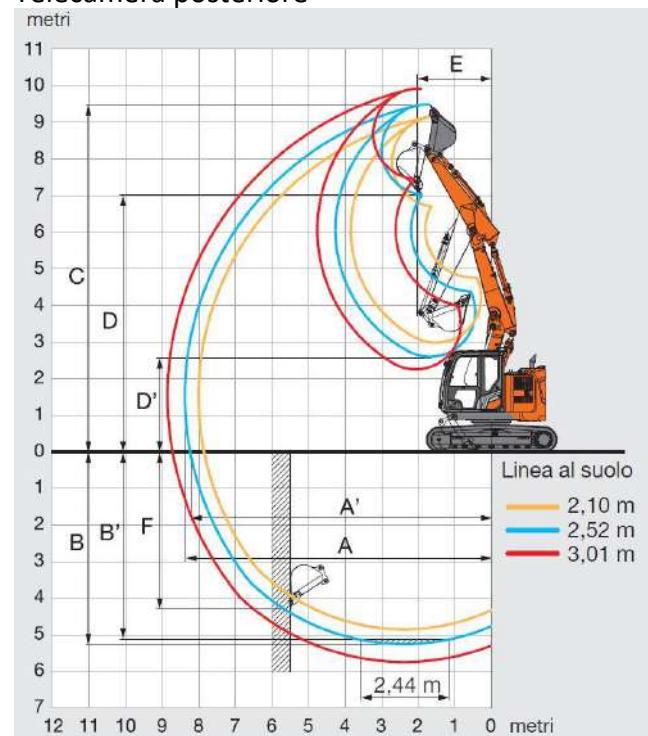


A	Massimo sbraccio	mm	8.370
A'	Massimo sbraccio al suolo	mm	8.230
B	Massima profondità di scavo	mm	5.240
B'	Max profondità scavo H 2,44 m.	mm	5.120
C	Massima altezza di taglio	mm	9.480
D	Massima altezza di scarico	mm	7.020
D'	Altezza minima di scarico	mm	2.600
E	Raggio di rotazione minimo	mm	1.930
F	Max profondità scavo parete vert.	mm	4.270



ESCAVATORI CINGOLATI


ESCAVATORE CINGOLATO JCB 150X LC TAB CON LAMA

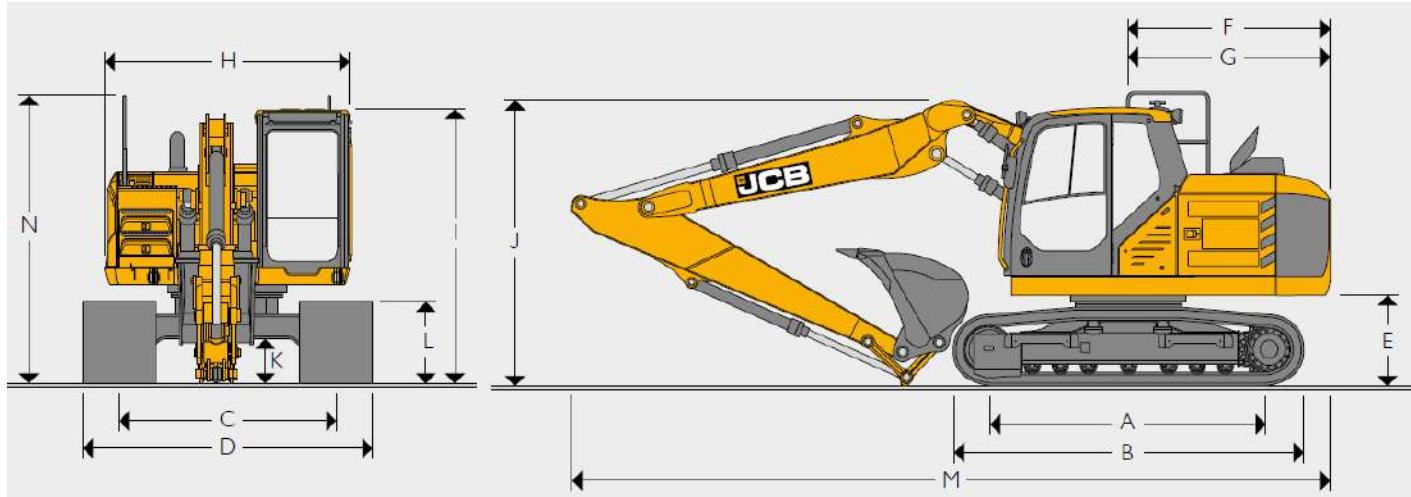

A	Lunghezza appoggio cingolo	mm 2.865
B	Lunghezza totale del carro	mm 3.590
C	Carreggiata	mm 1.990
D	Larghezza totale del carro	mm 2.490
E	Altezza da terra piattaforma	mm 905
F	Lunghezza posteriore	mm 2.103
G	Raggio di rotazione posteriore	mm 2.150
H	Larghezza torretta superiore	mm 2.490

I	Altezza filo cabina	mm 2.866
J	Altezza al corrimano	mm 3.002
K	Altezza minima da terra	mm 425
L	Altezza della cingolatura	mm 811
Braccio a triplice articolazione		
	Lunghezza avambraccio	mm 2.700
	Cingolatura in acciaio	mm 500
Peso Macchina		
		Kg 17.500



A	Massimo sbraccio	mm 8.984
B	Massimo sbraccio a terra	mm 8.849
C	Massima profondità di scavo	mm 6.021
D	Massima altezza di scavo	mm 9.832
E	Massima altezza di carico	mm 7.336
F	Profondità max di scavo verticale	mm 5.395
G	Ingombro minimo di rotazione	mm 3.036
H	Minima altezza di scarico	mm 2.696
I	Massima altezza di rotazione	mm 7.334
J	Minima altezza di rotazione	mm 3.262

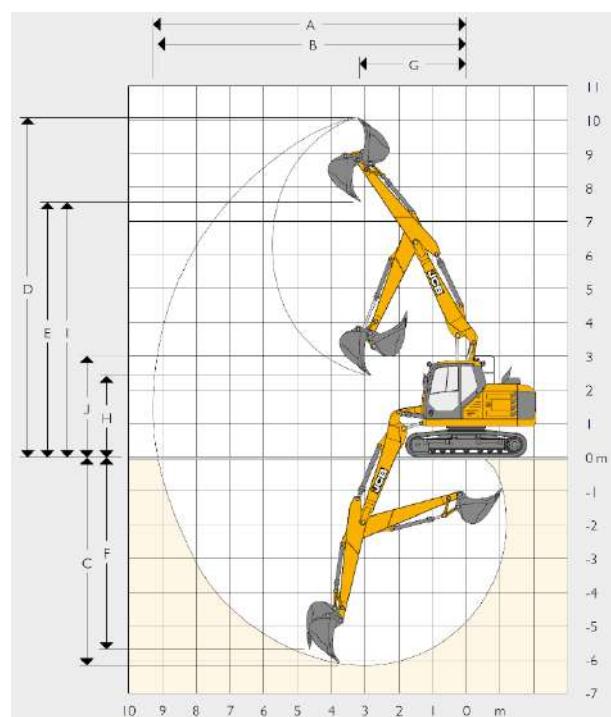



ESCAVATORI CINGOLATI

BRACCIO AGGIUNTIVO PER ESCAVATORE JCB 150X LC TAB

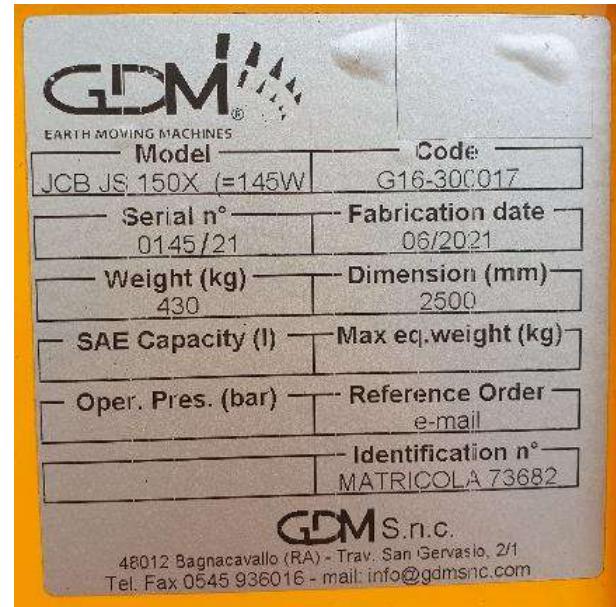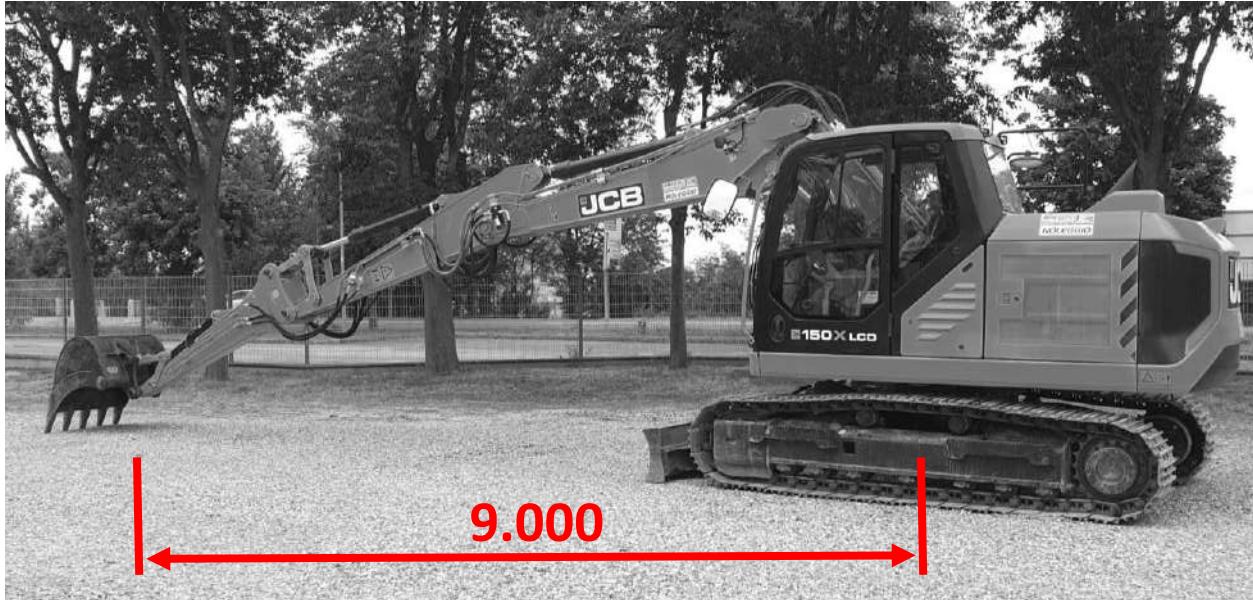





ESCAVATORI CINGOLATI


PIANTA PALI (PROPULSORE A DOPPIA MASSA VIBRANTE) PER ESCAVATORE JCB 150X LC TAB



A	mm	970
B	mm	650
C	mm	330
D	mm	490
Peso	Kg	362
Motore	CC	32
Portata olio	l/min	69
Pressione	Bar	200/220
Frequenza vibrazione	RPM	2.133
Forza centrifuga	Kn	80
Hertz		36
Contro pres. max	Bar	15

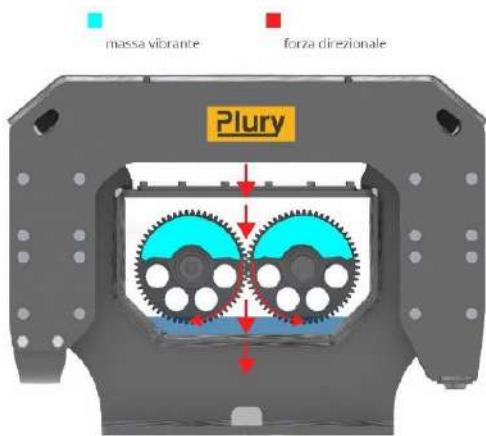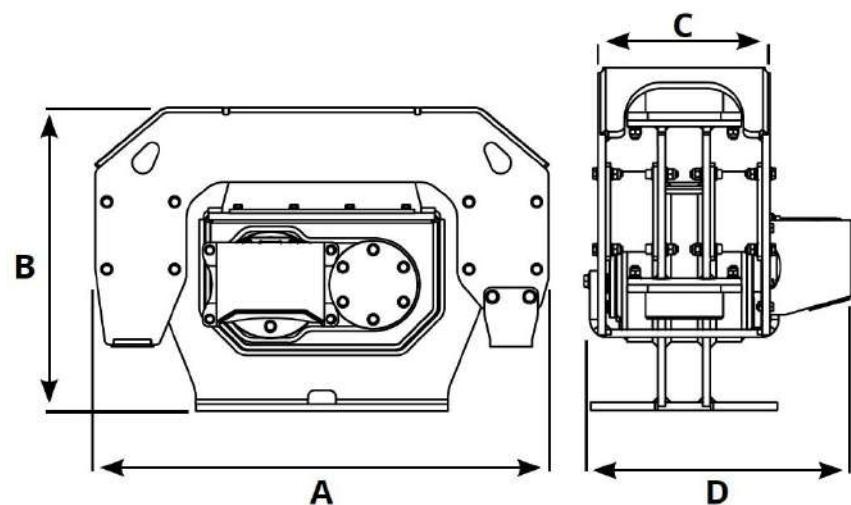

Vibrazione sinusoidale,
vibra in modo verticale
dall'alto verso il basso,
concentrando la forza
centrifuga al centro.

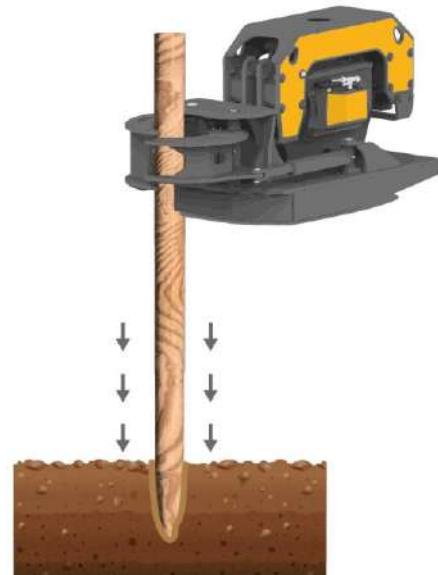

ESCAVATORI CINGOLATI


PINZA SELEZIONATRICE GRAPPLE ROTANTE MANTOVANI BENNE MSG850R PER ESCAVATORE JCB 150X LC TAB

Grazie a una struttura del corpo rinforzata, l'MSGR Grapple Rotante di Mantovanibenne può essere utilizzato per compiti onerosi come, ad esempio, la demolizione di edifici in mattoni o la movimentazione di pesanti blocchi di roccia. Oltre alla struttura, l'MSGR Grapple Rotante vanta diverse interessanti caratteristiche:

- I potenti cilindri, con sistema di frenatura idraulica integrato, garantiscono una forte forza di serraggio.
- La valvola di blocco del carico impedisce l'apertura della valvola senza comando dell'operatore, massimizzando gli standard di sicurezza dell'MSGR.
- Le lame sono intercambiabili e possono essere ruotate prima della sostituzione, mantenendo un bloccaggio di alta precisione.
- Il nuovo sistema idraulico migliora le prestazioni e la durata, semplificando al tempo stesso le operazioni di manutenzione.
- La rotazione idraulica continua (360°) consente un posizionamento accurato della macchina in ogni ambiente di lavoro, mentre i componenti robusti e il doppio motore, installati sui modelli più grandi, garantiscono durata e potenza rotante.
- Le nuove lame dentate garantiscono una maggiore presa per gestire i massi.




A	mm	1.670
B	mm	1.100
C	mm	1.140
D	mm	1.340
L	mm	800
Peso	Kg	900
Capacità	litri	400
Portata olio	l/min	20-30
Pressione	Bar	300-320

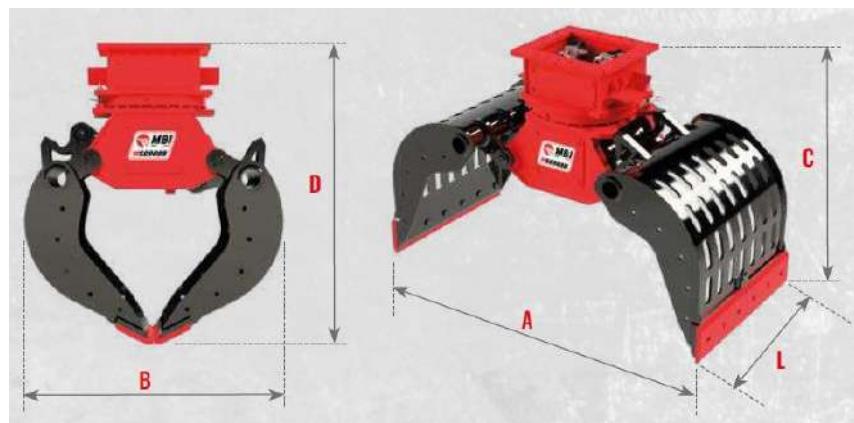



ESCAVATORI CINGOLATI

ESCAVATORE CINGOLATO HITACHI ZX210LCN-7 MONO

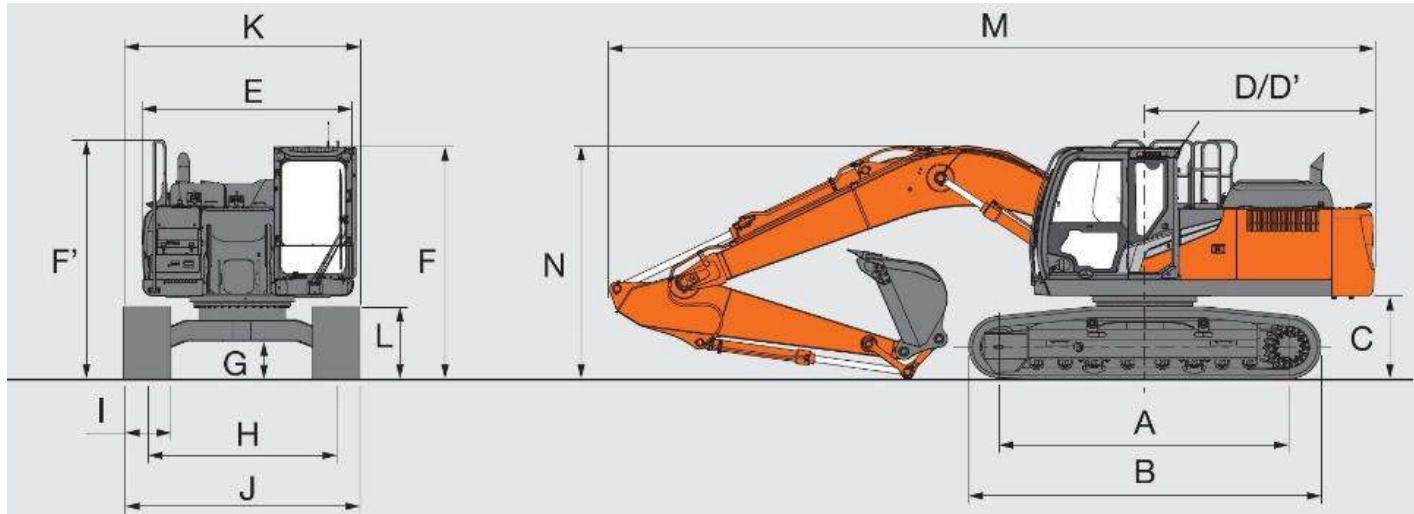

A	Interasse tra i tamburi	mm	3.660
B	Lunghezza totale del carro	mm	4.450
C	Altezza minima contrappeso	mm	980
D	Raggio rotazione post/Lung. post	mm	2.890
E	Larghezza complessiva torretta	mm	2.480
F	Altezza complessiva cabina	mm	3.030
G	Altezza minima da terra	mm	450
H	Carreggiata	mm	1.980

I	Larghezza suole cingoli	mm	500
J	Larghezza sottocarro	mm	2.480
K	Larghezza complessiva	mm	2.500
L	Altezza cingolo	mm	900
M	Lunghezza complessiva	mm	9.740
N	Altezza complessiva braccio	mm	3.200
Potenza nominale motore		kW	122
Peso Operativo		Kg	23.900

A	Sbraccio massimo	mm	9.430
A'	Sbraccio massimo al suolo	mm	9.250
B	Massima profondità di scavo	mm	6.180
B'	Max prof. Scavo (altezza 2,44 m.)	mm	5.950
C	Massima altezza di taglio	mm	9.670
D	Massima altezza di scarico	mm	6.830
D'	Minima altezza di scarico	mm	3.200
E	Raggio di rotazione minimo	°	3.280
F	Profondità max di scavo verticale	mm	5.300
Forza di strappo avambraccio		kN	140
Forza di strappo alla benna		kN	158

Completo di:

- Sgancio Geith
- Benna da carico da 1.400 mm.

