




CARRELLI ELEVATORI AGRICOLI

FUORISTRADA 4 RUOTE MOTRICI - BABINI SIRIO 20.4





A	mm	3.250
B	mm	1.640
B1	mm	1.310
C	mm	2.100
D	mm	300
E	mm	2.420
	mm	2.250

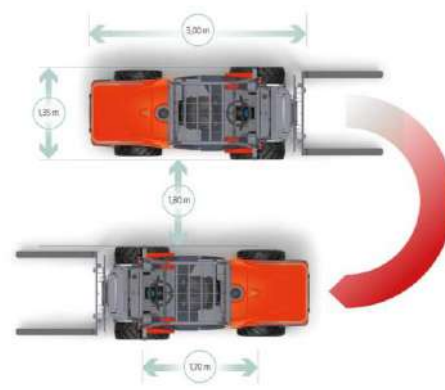

Portata a baricentro	Kg / mm	2.000 / 500
Sollevamento montante Duplex	mm	3.200
Motore KOHLER STAGE V 3 cilindri Diesel Turbo common rail	kW / CV	42 / 57
Trasmissione idrostatica con motori ruota a doppia cilindrata	POCLAIN	
Trazione 4 X 4. Pneumatici	anteriori 340/65 R18	posteriori 260/70 R16
Pendenza superabile	70%	
Peso a vuoto	Kg	4.050
Velocità massima	Km/h	25
Diametro di sterzata	mm	1.900
Forche	mm	1.100
Omologazione stradale, Fari di lavoro LED, Tettuccio policarbonato e Marmitta catalitica		
STRINGICARICO CON BARRA	apertura - chiusura	mm. 1.600 - 2.600



CARRELLI ELEVATORI AGRICOLI FUORISTRADA 4 RUOTE MOTRICI - AUSA C 251 H X 4

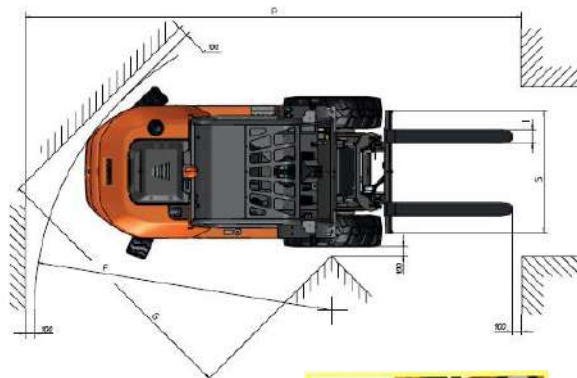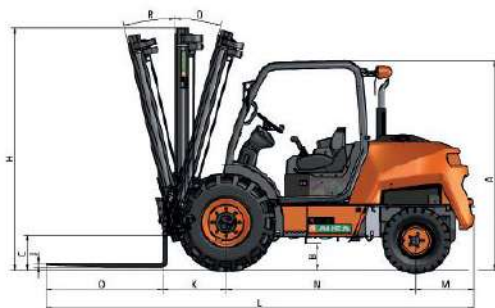



A mm 2.150	L mm 4.385
B mm 275	M mm 585
C mm 334	N mm 1.950
D mm 1.520	O mm 1.200
E mm 1.780	P mm 6.400
F mm 4.120	S mm 1.260
G mm 2.891	Q ° 14
K mm 650	R ° 11




Portata a baricentro	Kg / mm	2.500 / 500
Portata a baricentro	Kg / mm	2.275 / 600
Sollevamento	mm	3.300
Motore Kubota diesel 4 cilindri Stage V Tier 4f	Kw / CV	31,2 / 42
Trasmissione idrostatica		
Velocità massima	Km/h	20
Trazione 4 X 4 FullGrip®		
Pneumatici fuoristrada ant. 12.5/80-18 e post. 10/75-15.3		
Pendenza superabile (pieno carico)		38%
Peso a vuoto	Kg	4.270
Circuito idraulico: pompa ad ingranaggi doppia. Pressione di esercizio	bar	210
Kit luci per omologazione stradale, faro rotante, cicalino retromarcia, specchio retrovisore		
STRINGIBINS	apertura - chiusura	mm. 1.250 - 2.345



CARRELLI ELEVATORI AGRICOLI FUORISTRADA 4 RUOTE MOTRICI - AUSA C 351 H X 4

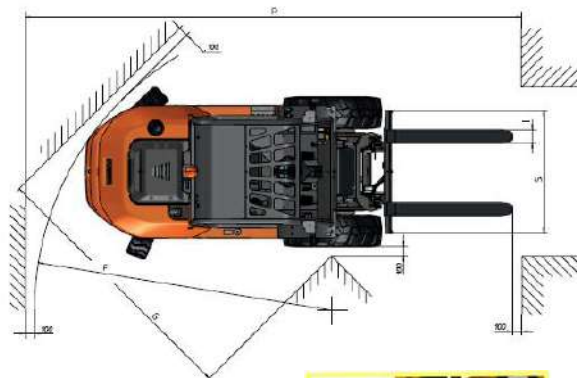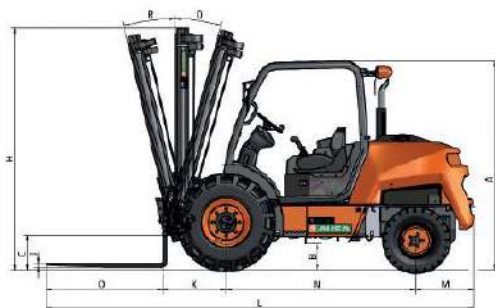

A mm 2.190	L mm 4.540
B mm 320	M mm 615
C mm 375	N mm 2.020
D mm 1.645	O mm 1.200
E mm 1.780	P mm 6.645
F mm 4.350	S mm 1.310
G mm 3.090	Q ° 11
K mm 710	R ° 12



Portata a baricentro	Kg / mm	3.500 / 500
Sollevamento	mm	3.300
Motore Kubota diesel 4 cilindri Stage V Tier 4f	Kw / CV	31,2 / 42
Trasmissione idrostatica		
Velocità massima	Km/h	20
Trazione 4 X 4 FullGrip®		
Pneumatici fuoristrada 16/70-20 12-16,5		
Pendenza superabile (pieno carico)		35%
Peso a vuoto	Kg	5.430
Circuito idraulico: pompa ad ingranaggi doppia. Pressione di esercizio	bar	200
Kit luci per omologazione stradale, faro rotante, cicalino retromarcia, specchio retrovisore		
Capacità serbatoio combustibile	litri	62
Piastra porta forche FEM 3	larghezza	mm 1.260
STRINGIBINS	apertura - chiusura	mm. 1.250 - 2.345