




MINIPALE E PALE TRACK LOADER CINGOLATO TAKEUCHI TL6R

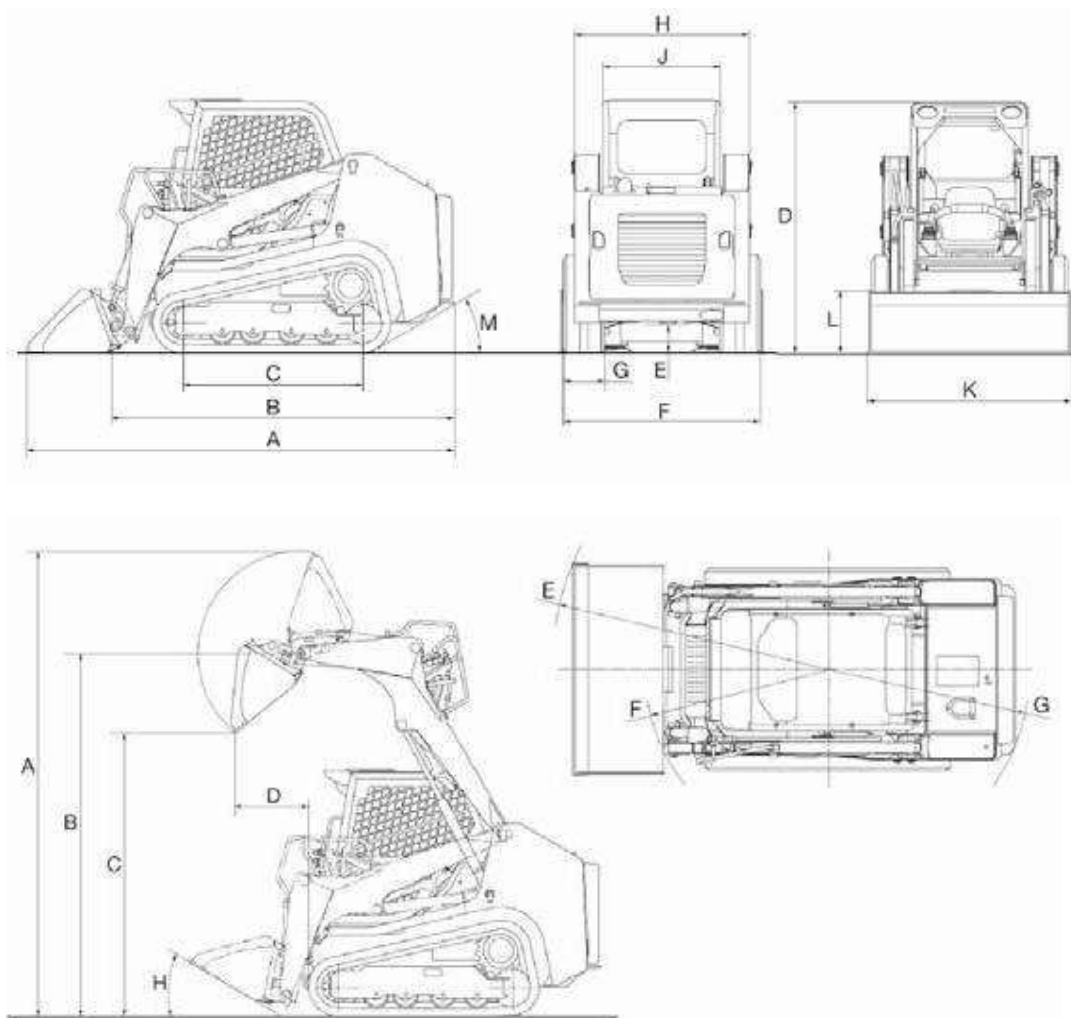

TL6R	
	(mm)
A	3.330
B	2.690
C	1.395
D	1.975
E	230
F	1.530
G	320
H	1.360
J	915
K	1.600
L	505
M	30°

TL6R	
	(mm)
A	3.730
B	2.905
C	2.275
D	560
E	2.095
F	1.395
G	1.520
H	30°

Capacità benna colma	m ³	0,29
Peso operativo	Kg	3.545
Carico di ribaltamento	Kg	2.390
Capacità operativa (35%)	Kg	835
Carico operativo al 50% del carico di ribaltamento	Kg	1.195
Impianto ausiliario		
Portata	l/min	67
Pressione	Bar	206
Pressione	Bar	206

Idraulica

- Cilindri ammortizzati con guarnizioni antipolvere
- Dispositivo per il rilascio della pressione
- Comandi proporzionali della linea ausiliaria
- Impianto idraulico ausiliario da 67 l/min
- Portata della linea ausiliaria regolabile da display



Cabina

- A/C
- Filtro antipolvere interno
- Acceleratore a pedale e a cabina potenziometro
- Cabina pressurizzata con porta a battente
- Sopracabina con vetro antiriflesso

MINIPALE E PALE


SKID STEER LOADER GOMMATO EUROCOMACH 17 SK

Peso operativo macchina		kg	3.600
MOTORE			
Modello		KUBOTA V2607-CR-T-STAGE 5	
Potenza max. (2.600 rpm)		kW - HP	50,0 - 67,1
Coppia max. (1.600 rpm)		Nm	225
Cilindrata		cc	2.615
Numero di cilindri		n°	4
Raffreddamento		Liquido	
Consumo		lt/h	11
Alternatore		V (A)	12 (60)
Batteria		V (Ah)	12 (100)
IMPIANTO IDRAULICO			
Tipologia pompe		n. 1 ad ingranaggi per servizi	
Portata pompe		lt/min	80
Pressione max. di taratura impianto		bar	240
Impianto ausiliario:	Portata max.	lt/min	80
	Pressione max.	bar	240
Impianto High Flow (optional):	Portata max.	lt/min	125
	Pressione max.	bar	240
TRASMISSIONE			
Tipo		Idrostatica con pompa tandem elettroidraulica e motoriduttori a pistoncini radiali REXROTH	
Velocità di traslazione		km/h	1a: 0 ÷ 9,0 / 2a: 0 ÷ 18,0
Forza di trazione		daN	3.700
Dimensione pneumatici		10 x 16,5	
FRENI			
Di servizio		Idrostatico	
Di stazionamento		Negativo a dischi multipli in bagno d'olio, integrati nei motoriduttori posteriori a comando elettroidraulico	
Di emergenza		Ad azionamento elettroidraulico, agente sui freni di stazionamento (integrati ai motoriduttori posteriori)	
PRESTAZIONI			
Carico di ribaltamento (ISO 14397)		kg	1.960
Carico operativo (ISO 14397 non superiore al 50% del carico di ribaltamento)		kg	980
Forza di strappo alla benna		daN	2.900
Capacità benna standard		m³	0,44
Larghezza benna standard		mm	1.715
Pendenza superabile		60% - 30°	
RIFORMIMENTI			
Serbatoio gasolio		lt	85
Serbatoio olio idraulico		lt	35
Capacità sistema idraulico		lt	50
Capacità sistema di raffreddamento		lt	12
Olio motore		lt	10,2
COMANDI			
Tipo		Manipolatori ergonomici	
Traslazione		Pilotata con Manipolatore SX	
Servizi		Pilotata con Manipolatore DX per sollevamento e benna	
Cinematismo sollevamento		Braccio a sollevamento verticale con sistema autolivellante della benna di serie (solo in salita braccio)	

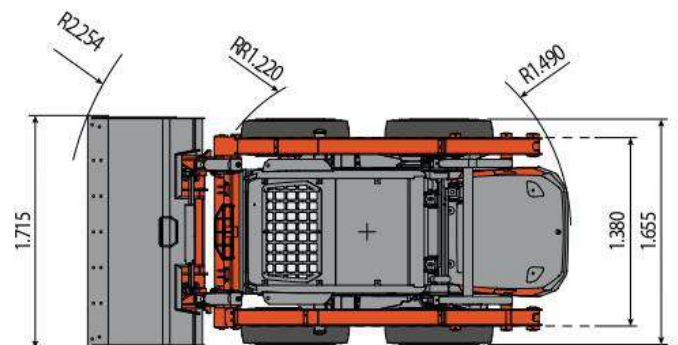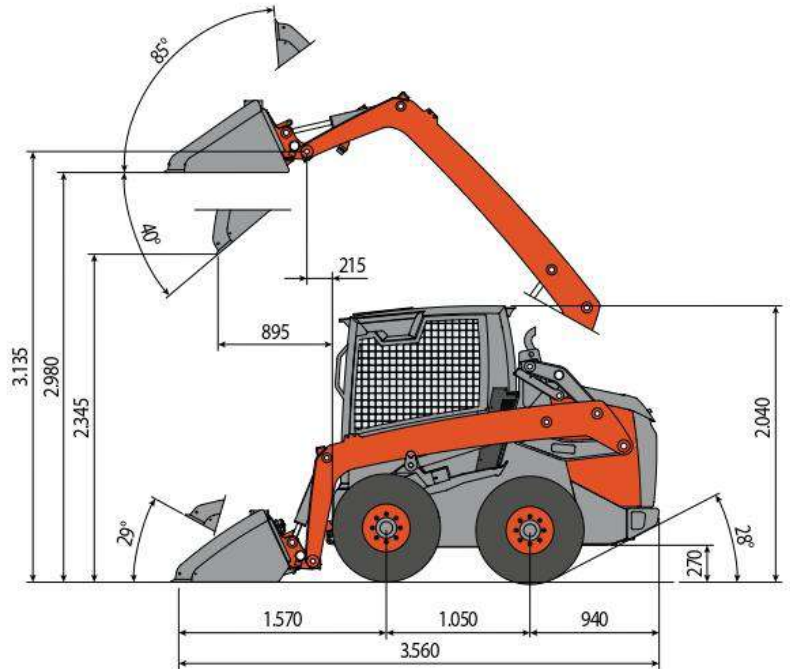




MINIPALE E PALE TRACK LOADER CINGOLATO TAKEUCHI TL10V-2

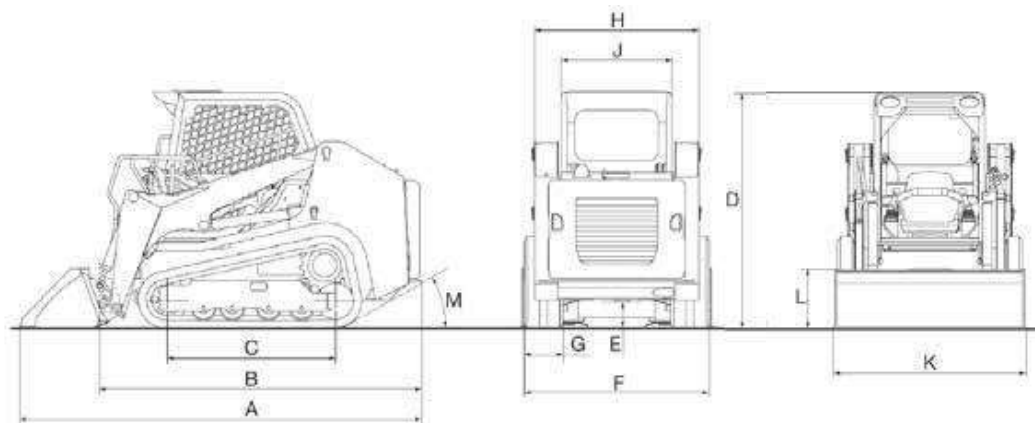

TL10V2	
	mm
A	3.680
B	2.925
C	1.420
D	2.310*
E	320
F	1.740
G	400
H	1.510
J	1.065
K	1.880
L	535
M	30°

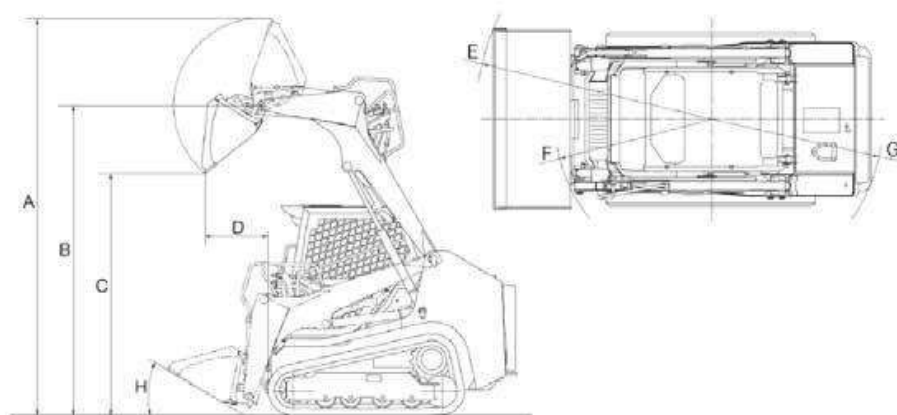

*: Roof Guard

TL10V2	
	mm
A	4.100
B	3.170
C	2.435
D	950
E	2.350
F	1.535
G	1.655
H	30°
J	40°

Capacità benna colma	m ³	0,46
Peso operativo	Kg	4.660
Carico di ribaltamento	Kg	3.270
Capacità operativa (35%)	Kg	1.145
Carico operativo al 50% del carico di ribaltamento	Kg	1.635

Impianto ausiliario		
Portata	l/min	71,2
Portata con High Flow	l/min	124
Pressione	Bar	220

Idraulica

- Cilindri ammortizzati con guarnizioni antipolvere
- Funzione benna autolivellante
- Valvola di rilascio della pressione
- Comandi proporzionali della linea ausiliaria
- Impianto idraulico ausiliario con High flow da 124 l/min
- Portata della linea ausiliaria regolabile da display

Cabina

- Display multifunzione a colori da 5,7" con computer di bordo
- A/C
- Filtro antipolvere interno cabina
- Acceleratore a pedale e a ghiera
- Cabina pressurizzata con porta a scomparsa
- Sopracabina con vetro antiriflesso e griglia di protezione FOPS II
- Sollevamento verticale




MINIPALE E PALE

FRESATRICE STRADALE AUTOLIVELLANTE SIMEX PL 50.20

Le fresatrici stradali autolivellanti Simex PL sono progettate per rimuovere l'intero strato di asfalto o cemento in preparazione di un successivo scavo, o per la scarifica della superficie ammalorata per il conseguente ripristino. Create per fresare sezioni predefinite su superfici dure e compatte, permettono di riutilizzare il materiale scarificato per il successivo riempimento dello scavo.

Caratteristiche:

- Traslatore laterale idraulico
- Valvola elettroidraulica Simex V3N
- Regolazione della profondità idraulica indipendente dx-sx
- Inclinazione trasversale flottante con ammortizzatore
- Inclinazione 16°
- **Tamburo standard larghezza 500 mm. denti per asfalto**
- **Profondità 0-170 mm.**
- Slitte laterali smontabili con indicatore di taglio
- Indicatore di prestazione "Performer"
- Impianto acqua antipolvere: kit per tetto minipala con elettropompa o integrato nel traslatore con elettropompa
- Portata olio richiesta 100-150 l/min.
- Massima pressione olio 310 bar
- Dimensioni 1.700x1.300x1.100 mm.
- Peso 1.060 Kg.

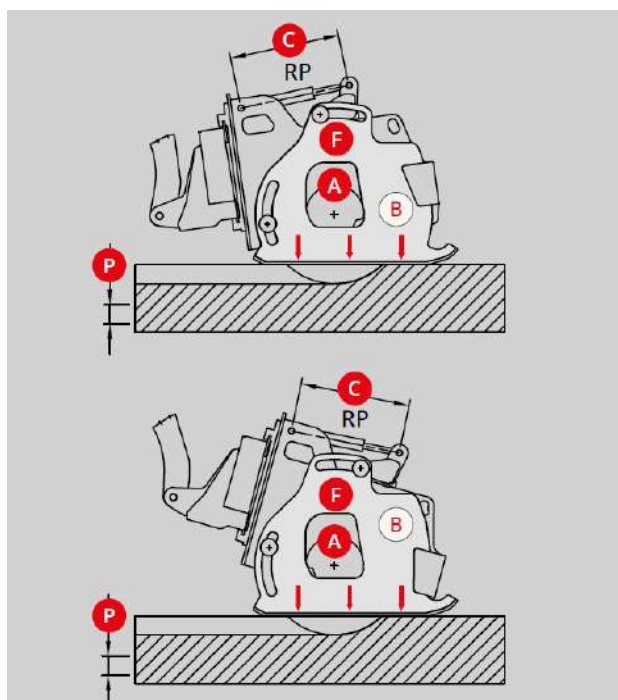

- | | |
|---|--------------------------------------|
| A <i>asse virtuale</i> | F <i>fulcro</i> |
| B <i>fiancata laterale</i> | P <i>profondità di lavoro</i> |
| C <i>corsa del regolatore di profondità RP</i> | |

Il regolatore di profondità RP (meccanico o idraulico) muove in alto e in basso il fulcro (F) determinando la profondità di lavoro (P).

Se la fresatrice non è orizzontale al suolo, la fiancata laterale (B) ruota in avanti o indietro rispetto all'asse virtuale (A).

Le slitte laterali si pongono così sempre aderenti al suolo e la profondità di lavoro (P) rimane fissa e costante durante l'avanzamento.

La profondità di lavoro (P) può essere variata solo modificando la corsa (C) del regolatore di profondità RP.



MINIPALE E PALE

MINIPALA ARTICOLATA MULTIONE 5.3K T4F - STAGE5



Motore	KUBOTA D1305, 3 cil. – 1261 cc.
Potenza (ISO Gross)	25 HP
Coppia	85 Nm @ 1700 rpm
Carburante	Diesel
Trasmissione	Idrostatica
Velocità (max.)	12,5 km/h
Portata idraulica accessori	50 l/min
Altezza massima di sollevamento	2,75 m
Forza di strappo / 50 cm	800 kg
Raggio di sterzata: interno/esterno	800 / 2000 mm
Pneumatici standard (profilo Tractor)	23×10.50-12
Peso	1070 kg
Carico di ribaltamento max. (con zavorre)	1290 kg
Capacità di sollevamento (macchina non sterzata con zavorre)	1030 kg

Attrezzature disponibili:



Benna conica sabbia mm. 1.150 capacità 238 litri




Forche da mm. 1.100



MINIPALE E PALE


PALA GOMMATA JCB 403 (CON ATTACCO RAPIDO)

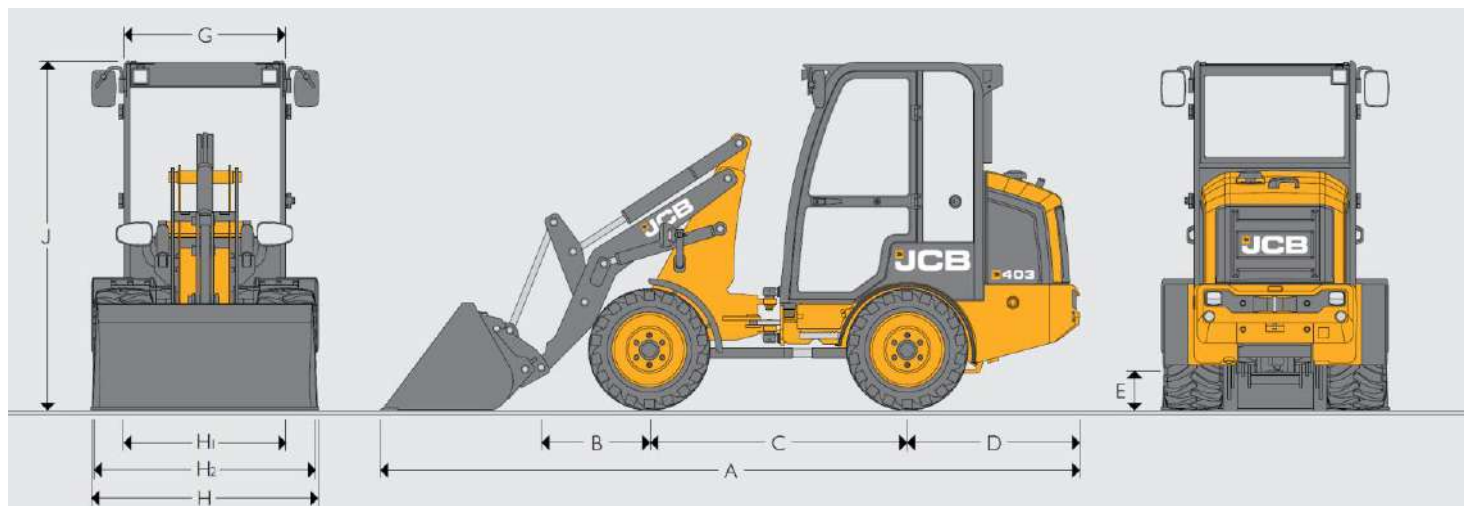


A	Lunghezza massima	mm	4.174
B	Distanza perno benna	mm	681
C	Passo	mm	1.600
D	Sbalzo posteriore	mm	1.083
E	Luce libera da terra	mm	241
G	Larghezza alla cabina	mm	1.010
H	Max. Larghezza pneumatici	mm	1.410
H₁	Max. Carreggiata	mm	1.018
H₂	Larghezza benna	mm	1.420
J	Altezza cabina	mm	2.200
Q	Altezza rovesciam. benna	mm	2.612

Angolo di articolazione	°	+/- 45
Peso operativo (assale ant.)	Kg	1.220
Peso operativo (assale post.)	Kg	1.630

Capacità benna	m³	0,5
Peso operativo	Kg	2.850
Potenza massima motore	kW	26

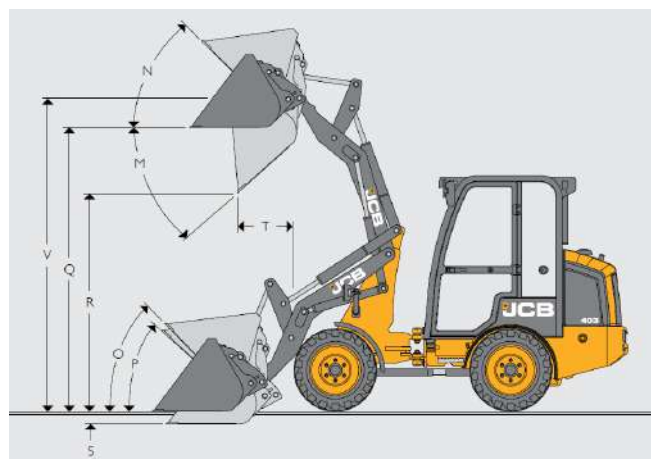


MINIPALE E PALE PALA GOMMATA JCB 409 TIER 5

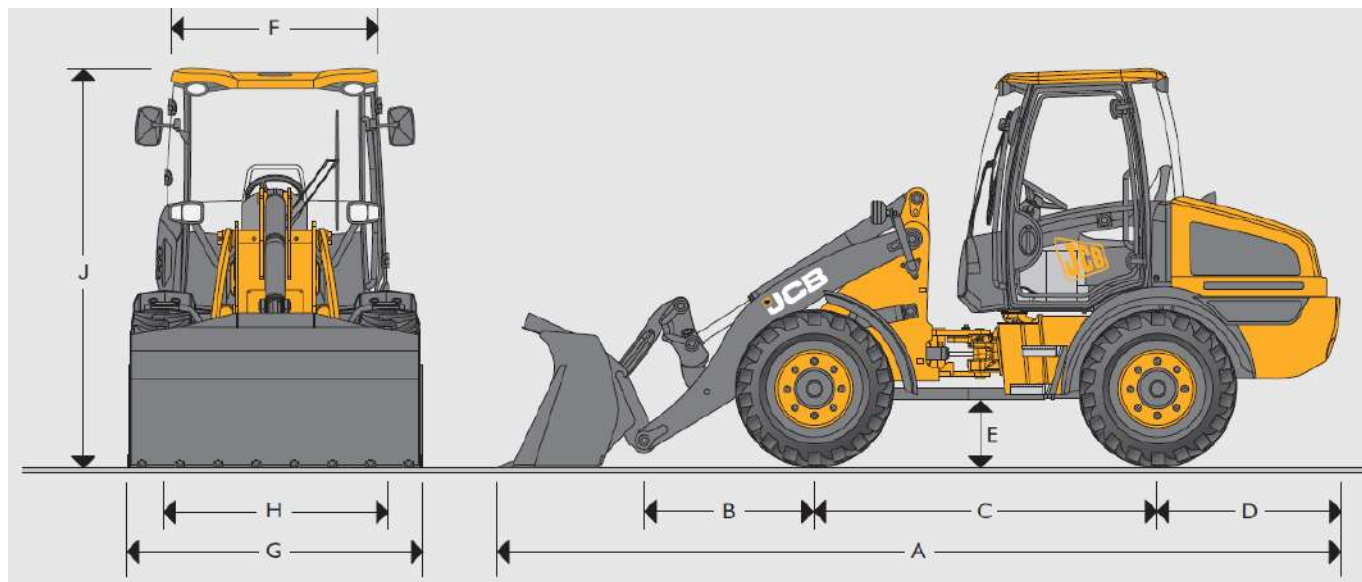


A	Lunghezza massima	mm	5.465
B	Distanza perno benna	mm	1.130
C	Passo	mm	2.205
D	Sbalzo posteriore	mm	1.295
E	Luce libera da terra	mm	472
F	Larghezza alla cabina	mm	1.468
G	Larghezza agli pneumatici	mm	1.898

J	Altezza cabina	mm	2.643
O	Altezza di carico	mm	3.189
S	Profondità di scavo	mm	60
V	Altezza al perno	mm	3.340
Q	Altezza di carico	mm	3.189
Larghezza benna		mm	1.950
Peso operativo (con operatore)		Kg	6.031

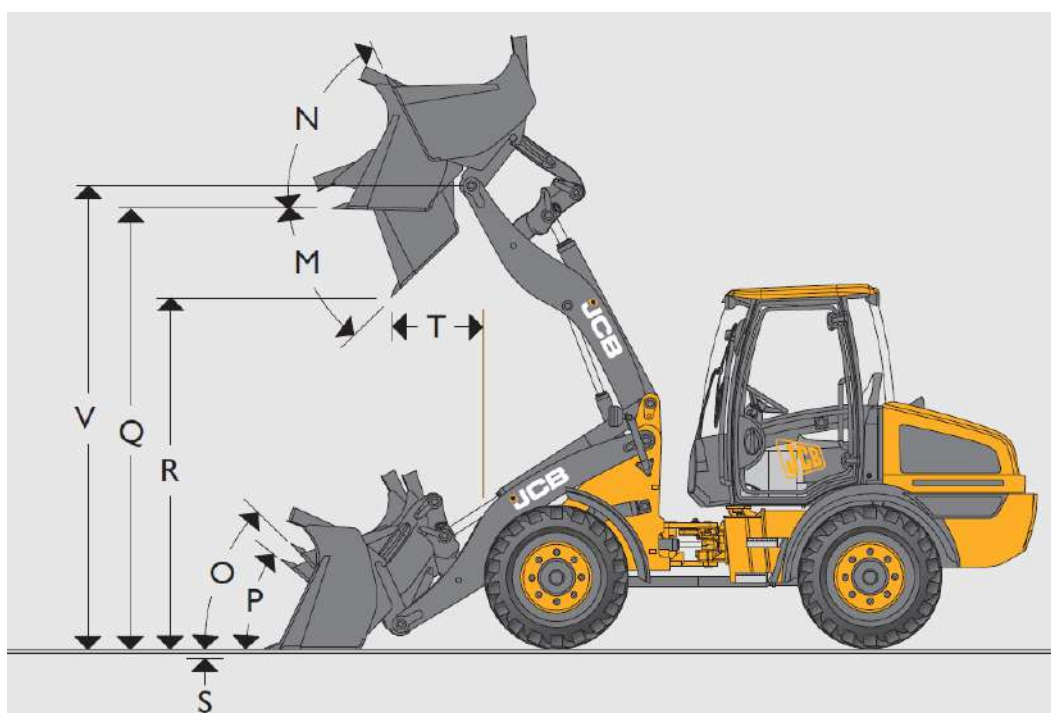



MINIPALE E PALE PALA GOMMATA JCB 417 HT

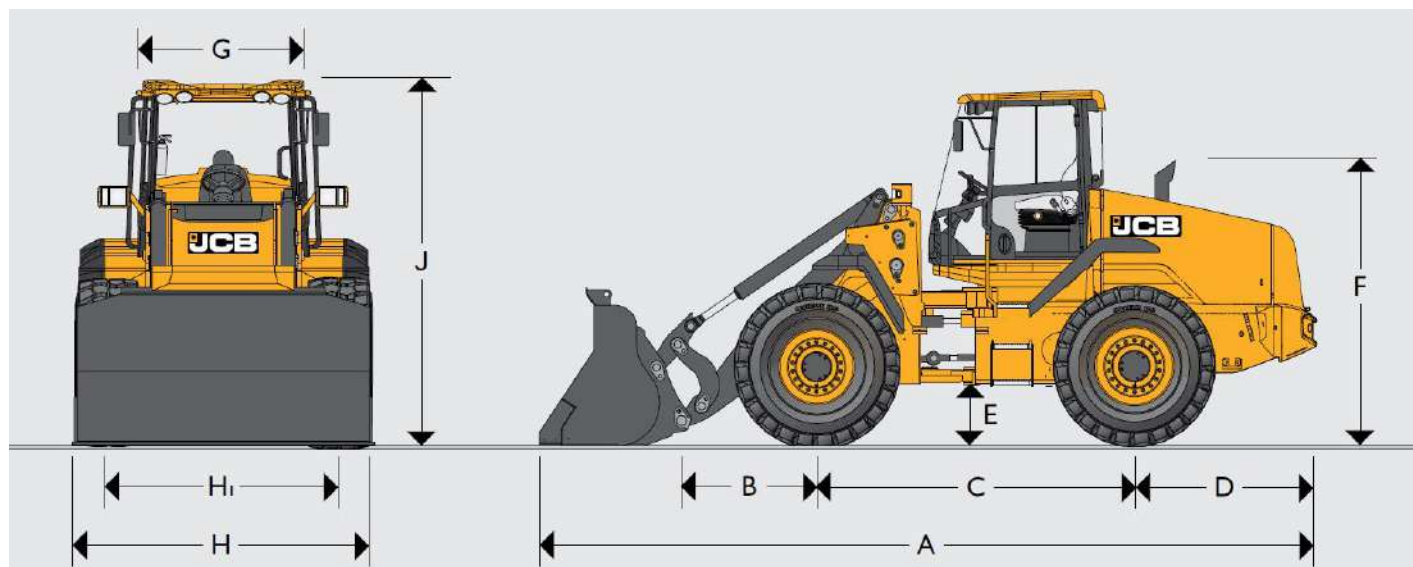

A	Lunghezza massima	mm	6.290
B	Distanza perno benna	mm	1.110
C	Passo	mm	2.800
D	Sbalzo posteriore	mm	1.365
E	Luce libera da terra	mm	371
F	Altezza allo scarico	mm	2.300
G	Larghezza alla cabina	mm	1.431

H	Max. Larghezza pneumatici	mm	2.328
H₁	Max. Carreggiata	mm	1.880
J	Altezza cabina	mm	3.050
Q	Altezza di carico	mm	3.358
Capacità benna (con lama)		m³	1,6
Peso operativo (con operatore)		Kg	9.635






MINIPALE E PALE


BENNA ALTO RIBALTAMENTO VTN PER PALA GOMMATA JCB 417 HT

Caratteristiche:

- Codice VA200502
- Capacità 2.500 litri
- Con attacco per Pala JCB 417
- Altezza scarico mm. 4.400

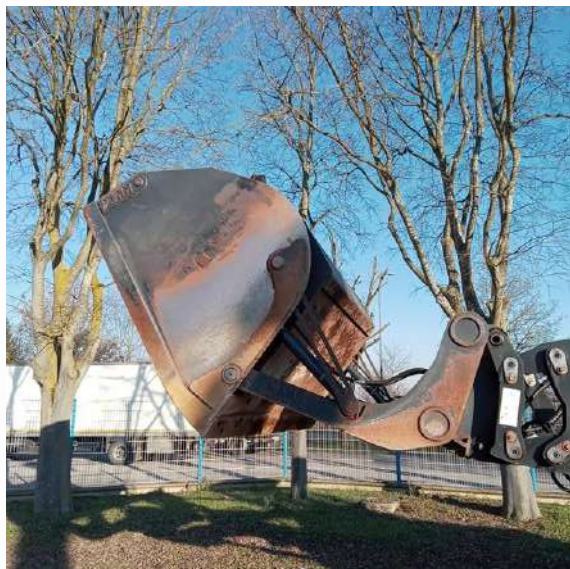

MINIPALE E PALE PALA GOMMATA JCB 427 HT

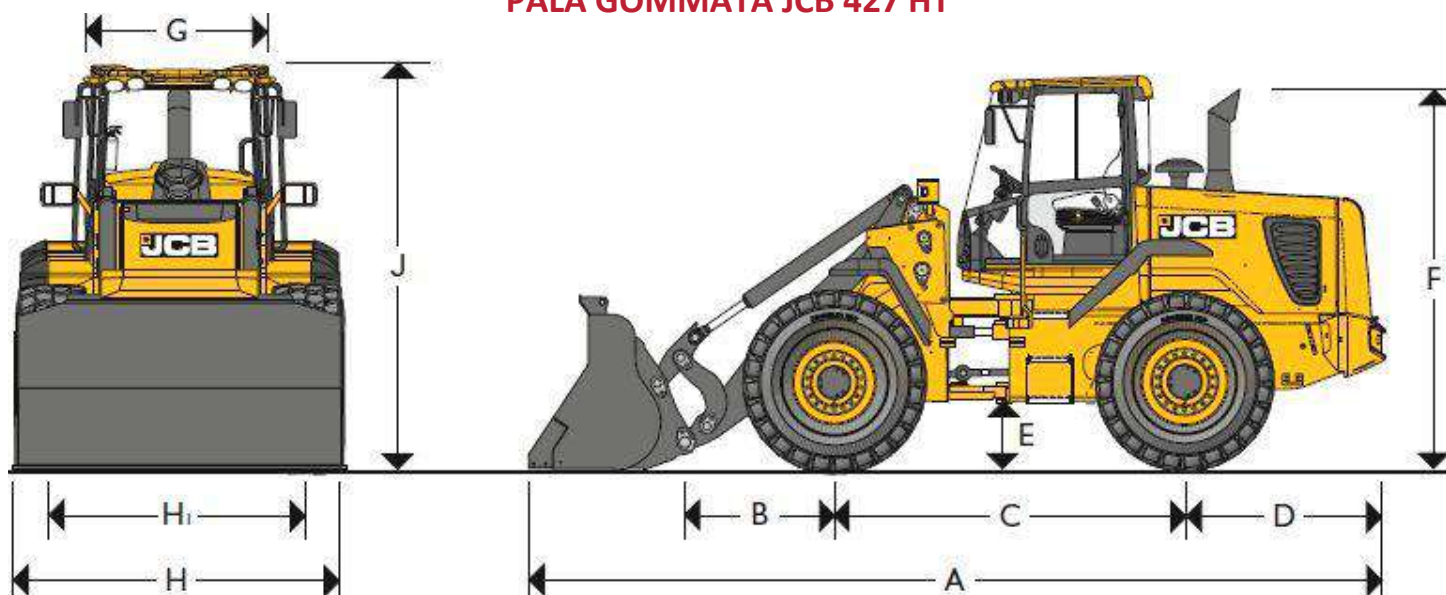

A	Lunghezza massima	mm	6.831
B	Distanza perno benna	mm	1.096
C	Passo	mm	3.000
D	Sbalzo posteriore	mm	1.816
E	Luce libera da terra	mm	442
F	Altezza allo scarico	mm	3.236
G	Larghezza alla cabina	mm	1.400
H	Larghezza ai pneumatici	mm	2.482
H₁	Carreggiata	mm	1.955
J	Altezza cabina	mm	3.335
	Altezza al perno benna	mm	3.906


	Altezza massima operativa	mm	5.095
	Raggio di volta interno	mm	2.920
	Raggio di volta massimo alla benna	mm	5.790
	Angolo di articolazione	°	+/- 40
	Peso operativo (assale ant.)	Kg	5.771
	Peso operativo (assale post.)	Kg	6.963

	Carico ribaltamento in sterzata	Kg	8.051
	Capacità della benna standard	m ³	2,4
	Peso operativo	Kg	15.927
	Potenza lorda nominale	CV(kW)	158(118)

Con BENNA AD ALTO
RIBALTAMENTO da
mm. 2.530 - Portata 1.800 Kg.
avente una CAPACITA' di 3 m³



MINIPALE E PALE PALA GOMMATA JCB 437 ZX

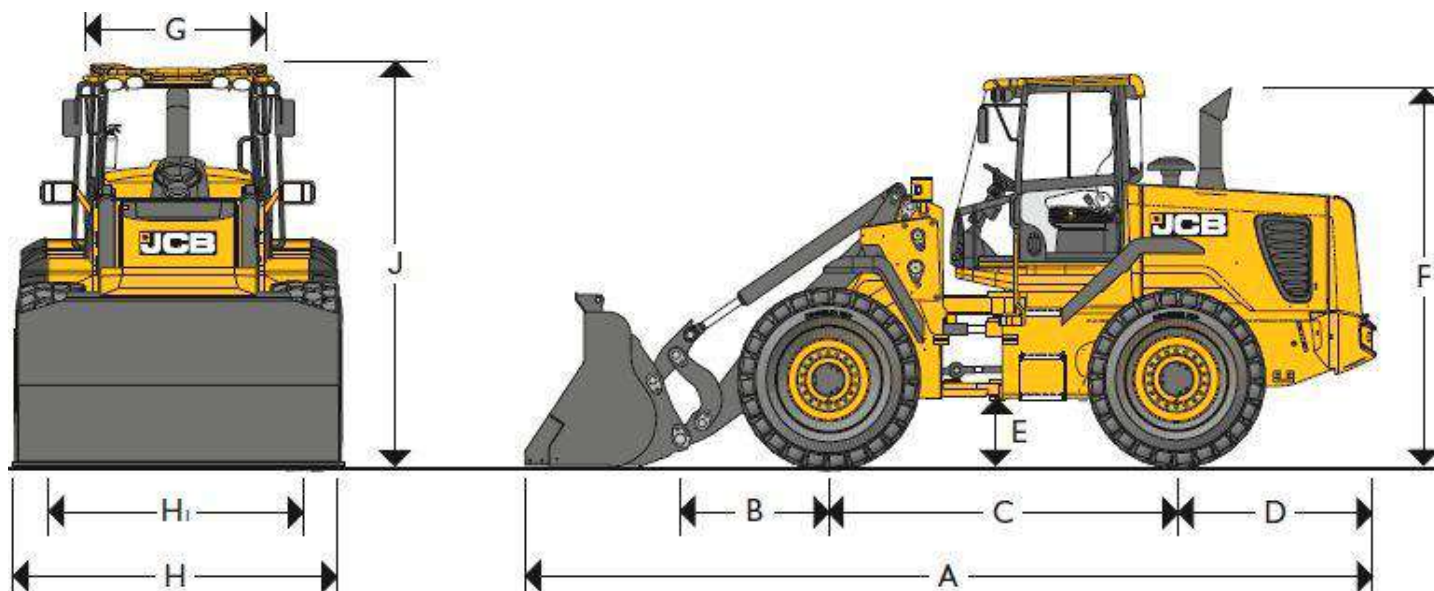

A	Lunghezza massima	mm	7.169
B	Distanza perno benna	mm	1.143
C	Passo	mm	3.000
D	Sbalzo posteriore	mm	1.816
E	Luce libera da terra	mm	459
F	Altezza allo scarico	mm	3.236
G	Larghezza alla cabina	mm	1.400
H	Larghezza ai pneumatici	mm	2.597
H_i	Carreggiata	mm	2.070
J	Altezza cabina	mm	3.335
	Altezza al perno benna	mm	3.996

	Altezza massima operativa	mm	5.305
	Raggio di volta interno	mm	2.825
	Raggio di volta esterno	mm	5.900
	Angolo di articolazione	°	+/- 40
	Peso operativo (assale ant.)	Kg	7.426
	Peso operativo (assale post.)	Kg	7.829
	Peso operativo tot (operatore 80 Kg.)	Kg	17.922
	Carico ribaltamento in sterzata	Kg	9.055
	Capacità della benna standard	m³	2,7
	Peso operativo	Kg	17.922
	Potenza lorda nominale	CV(kW)	173(129)

Con BENNA AD ALTO
RIBALTAMENTO da
mm. 2.500 imbullonata Hb400
avente una CAPACITA' di 5 m³

