




COMPATTATORI

PIASTRE VIBRANTI MONODIREZIONALI JCB FP1030 E FB1540 CON SERBATOIO ACQUA E SERBATOIO BENZINA




	FP 1030		FP 1540	
				
Peso operativo	Kg	62	Kg	91
Motore a benzina Honda	modello	GX100	modello	GX160
Larghezza di lavoro	mm	300	mm	400
Serbatoio acqua		Si		Si
Serbatoio benzina		Si		Si



COMPATTATORI

RULLO TANDEM CON DUE TAMBURI VIBRANTI HAMM HD 8 VV

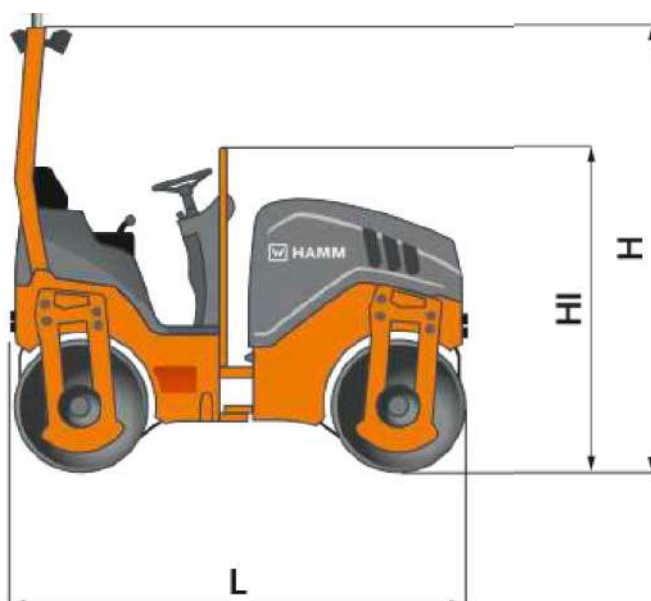

DATI OPERATIVI

Peso esercizio con ROPS	Kg	1.590
Larghezza cerchi, ant./post.	mm	800/800
Velocità, continua	Km/h	0-11,0
Capacità di salita. con/senza vibr.		30/40 %
Frequenza di vibrazione anteriore		61/48 Hz
Frequenza di vibrazione posteriore		61/48 Hz
Serbatoio gasolio	litri	33
Serbatoio acqua	litri	70

DIMENSIONI

B	Larghezza totale	mm	938
HI	Altezza trasporto	mm	1.580
H	Altezza incluso ROPS	mm	2.210
L	Lunghezza totale	mm	2.295
X	Larghezza lavoro massima	mm	872
	Interasse	mm	1.560
	Altezza da terra, centrale	mm	230
	Raggio di curvatura, interno	mm	2.230


ALTRE CARATTERISTICHE

- Nebulizzazione acqua a pressione
- Tipo sterzata: sterzo articolato
- Sistema di vibrazione automatico
- Raschiatore in plastica, pieghevole
- Leva di comando aggiuntiva a sinistra
- Tettuccio di protezione
- Spegnimento automatico del motore
- Allarme retromarcia
- Fari di lavoro
- Lampeggiante
- Sezionatore batteria
- Cofano motore con insonorizzazione
- Rubinetto di scarico
- Utensile di bordo



COMPATTATORI

RULLO TANDEM JCB CT430-140 STG V

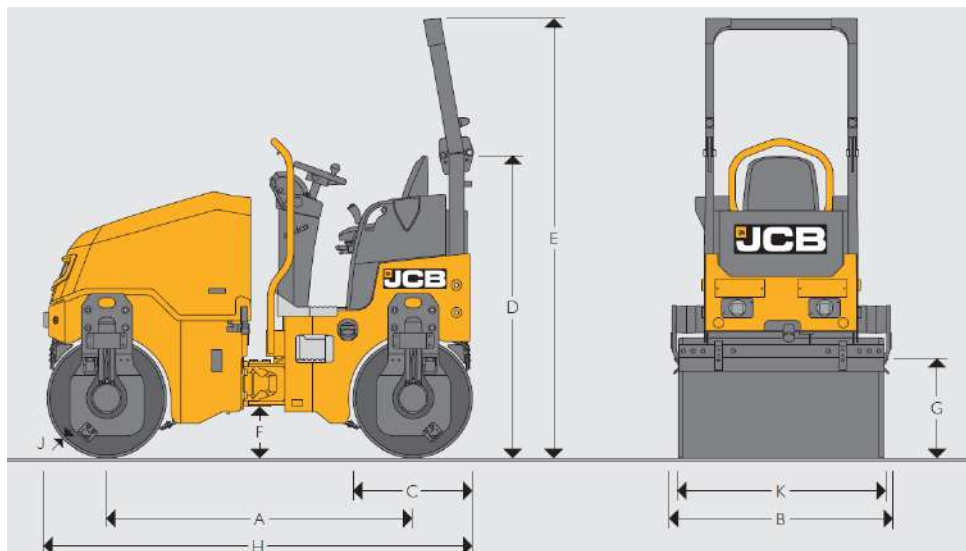

DATI OPERATIVI

Peso operativo	Kg	4.600
Peso operativo (anteriore)	Kg	2.250
Peso operativo (posteriore)	Kg	2.250
Velocità di lavoro massima	Km/h	10
Pendenza max superabile con vibrazione	%	30
Pendenza max superabile senza vibrazione	%	40

CAPACITA' RIFORMIMENTI

Capacità serbatoio carburante	litri	60
Capacità del serbatoio dell'acqua per lo spruzzatore	litri	210

DIMENSIONI

A	Passo	mm	2.020
B	Larghezza totale	mm	1.490
C	Diametro del tamburo	mm	800
D	Altezza alla cima del sedile	mm	1.720
E	Altezza alla cima della struttura	mm	2.550
F	Altezza minima da terra	mm	300
G	Altezza dal marciapiede	mm	680
H	Lunghezza totale in marcia	mm	2.830
J	Spessore del tamburo	mm	17
K	Larghezza del tamburo	mm	1.400

ALTRE CARATTERISTICHE

- Struttura certificata ROPS con arco pieghevole
- Vibrazione su entrambi i rulli, o solo anteriore, o solo posteriore
- AVC controllo automatico delle vibrazioni
- Motore JCB by Kohler KDI 1903 3 cilindri
- Potenza DIN 63271 36,5 kW

