




ESCAVATORI GOMMATI

ESCAVATORE GOMMATO TAKEUCHI TB395W/2P OUTRIGGER (RUOTE GEMELLATE CON PARAFANGO) CON BRACCIO LUNGO

Specifiche base		
Massa operativa	kg	10.885 – 11.115* (1)
Modello motore		DEUTZ TCD3.6 L4
Regolamento emissioni motore		Stage V
Post trattamento gas di scarico		DOC+DPF+SCR
Cilindrata	cm ³	3.621
Potenza (ISO 14396)	kW/min ⁻¹	85 @ 2.200
Coppia	Nm/min ⁻¹	460 @ 1.600
Serbatoio gasolio	L	162
Forza di strappo benna	kN	58,9
Forza di strappo avambraccio	kN	39,7
Sistema idraulico	L	205
Serbatoio idraulico	L	91,6
LwA Rumorosità esterna	dB(A)	99
LpA Rumorosità interna	dB(A)	71,85
Caratteristiche tecniche		
Velocità di traslazione	km/h	29,1
Rotazione	rpm	9,7
1° Ausiliario portata	l/min	120
Pressione 1° ausiliario	Bar	206
Portata 2° ausiliario	l/min	55
Lunghezza avambraccio	mm	2.130
Equipaggiamenti		
Impianto martello/pinza con selettore automatico - Fari di lavoro a LED - Sacca attrezzi - Pistola ingrassatrice - Computer di bordo con schermo 8 " con telecamera 270° - A/C automatico - Valvole di sicurezza HVB, HVA - Check Valve - Stabilizzatori - Allarme di sovraccarico - Detent mode SP1 - Eco Mode - 1a, 2a e 4a linee con comandi proporzionali - rilascio automaticopressione SP1 SP2 - regolazione pressione SP1 SP2 - 3a linea idraulica ad alta pressione - Auto decelerazione - Pompa travaso gasolio - Griglia superiore cabina - Parapioggia - Radio DAB con Bluetooth - Gancio sollevamento - 4WS/4WS-C - Ruote gemellate - Blocco differenziale - Blocco oscillazione braccio - Blocco rotazione - Sedile pneumatico riscaldabile - Omologazione e allestimento stradale - Auto Tank - Presa 12V-5A - Accumulatore - Freno di stazionamento - Spegnimento automatic motore - Swing stopper - Filtro a doppio elemento - Filtro dell'aria - TFM System - TSS System - Luci a LED		

D	FRONTALE - Lama sollevata					
	2	3	4	5	6	MAX
7	4.587*	3.317*				
6			2.322*			
5			2.234*	2.077*		
4		1.854*	2.409*	2.077	1.525	
3		3.524*	2.829*	2.014	1.504	
2			2.709	1.935	1.468	
1			2.580	1.866	1.433	1.245
0		2.648*	2.518	1.824	1.414	
-1	2.583*	3.967*	2.511	1.817	1.438	
-2		2.810*	2.173*	1.489*		


D	FRONTALE - Lama abbassata					
	2	3	4	5	6	MAX
7	4.587*	3.317*				
6			2.322*			
5			2.324*	2.077*		
4		1.854*	2.409*	2.130*	1.934*	
3		3.524*	2.829*	2.294*	1.968*	
2			3.266*	2.477*	2.022*	
1			3.484*	2.575*	2.022*	1.710*
0		2.648*	3.372*	2.503*	1.891*	
-1	2.583*	3.967*	2.948*	2.195*	1.493*	
-2		2.810*	2.173*	1.489*		



* Limite idraulico

** Valori calcolati sulla base degli optional della macchina. Non sono definitivi e potranno subire modifiche.


(1) Peso operativo include: cabina, benna std., operatore, lubrificanti, liquidi, pienocarburante e allestimento.

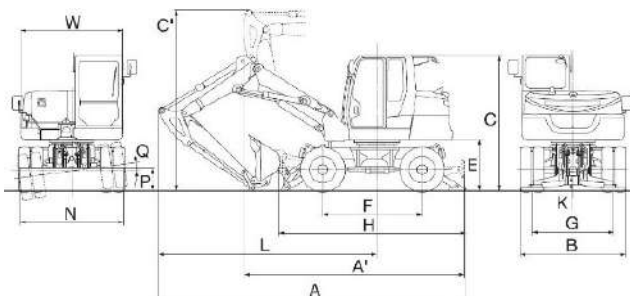

	(mm)
A	6.790
A'	5.440
B	2.320 / 2.380*
C	3.020 / 3.055**
C'	3.975
E	1.115
F	2.200
G	1.810
H	4.165
K	320
L	4.815
N	2.300
P	500
Q	6,5°
W	2.270

* Specifiche pneumatici Gapless


** Specifiche macchine con griglia superiore

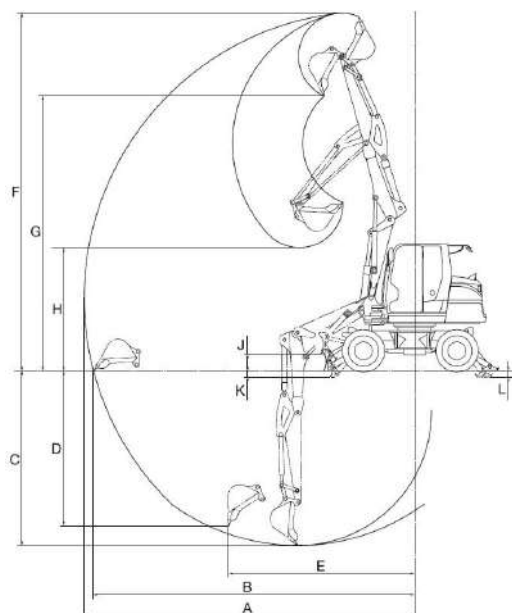

	(mm)
A	7.675
B	7.450
C	4.095
D	3.525
E	4.775
F	8.260
G	6.240
H	2.605
J	400
K	150
L	150

ESCAVATORI GOMMATI


ESCAVATORE GOMMATO JCB JS 110W TAB T4I HYDRADIG

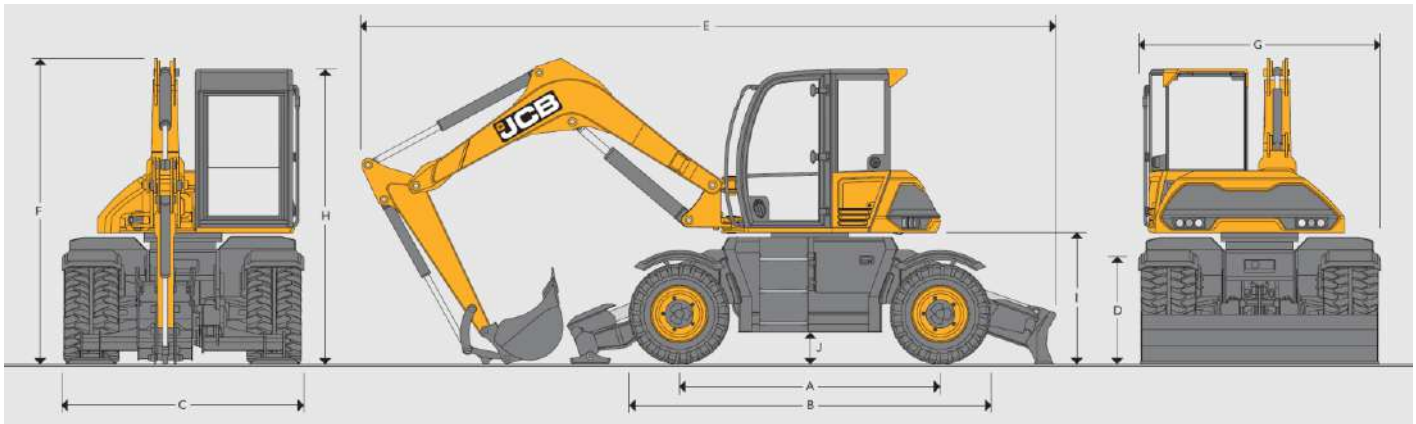

A Passo	mm	2.650
B Lunghezza ai pneumatici	mm	3.689
C Larghezza ai pneumatici	mm	2.420
D Altezza ai pneumatici	mm	1.016
G Larghezza di trasporto	mm	2.440
H Altezza filo cabina	mm	2.988
I Altezza da terra piattaforma	mm	1.319
J Altezza minima da terra	mm	298
E Lunghezza stradale	mm	5.899
E Lunghezza di trasporto	mm	7.730
Lunghezza filo stabilizzatori	mm	2.380
Lunghezza filo lama dozer	mm	2.430
F Altezza stradale	mm	3.907
F Altezza di trasporto	mm	2.988
Lunghezza tot carro (parallelo)	mm	4.773
Lunghezza tot carro (radiale)	mm	4.749
Peso Operativo	Kg	11.457
Serbatoio carburante	litri	162

A Massimo sbraccio	mm	8.020
B Massimo sbraccio (al suolo)	mm	7.785
C Profondità di scavo max	mm	4.410
D Altezza massima di scavo	mm	8.795
E Altezza di carico max	mm	6.965
F Profondità di scavo verticale max	mm	3.540
G Ingombro min con rotaz. braccio	mm	3.100
Angolo di brandeggio sinistro	°	50
Angolo di brandeggio destro	°	70
Angolo di azionamento benna	°	184
Forza di strappo all'avambraccio	kNm	39
Forza di strappo alla benna	kNm	60.2

Pneumatici gemellati 9,00x20 anello distanziale		
Pressione di gonfiaggio	bar	7.0
Raggio di volta - Sterzata su 4 ruote		
A profilo esterno dei pneumatici	mm	4.163
A profilo esterno lama dozer ant.	mm	4.650

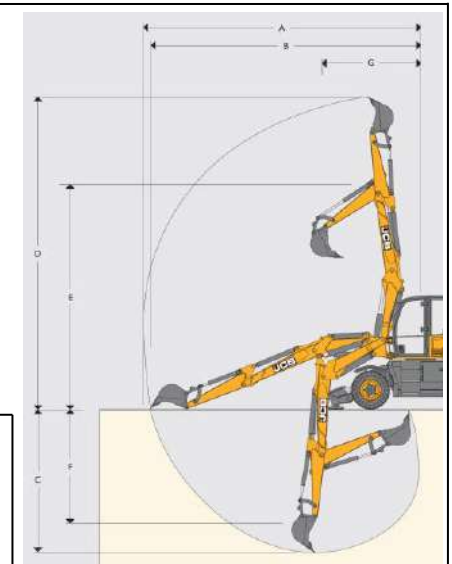

Impianto idraulico a controllo elettronico tramite doppia pompa a pistoni a portata variabile e doppia pompa a ingranaggi per sterzo, freni e raffreddamento

Portata a 2.200 giri/min.	l/min	143
Pressione circuito ausiliario ad alta portata	bar	210
Portata max circuito ausiliario ad alta portata	l/min	120
Pressione circuito ausiliario a bassa portata	bar	210
Portata max circuito ausiliario ad bassa portata	l/min	60
Pressione secondo circuito ausiliario a bassa portata	bar	210
Portata max secondo circuito ausiliario ad bassa portata	l/min	60

Motore Potenza nominale	kW (CV)	81 (109)
Velocità max trasferimento su strada	km/h	40


Impianto di sterzata completamente idraulico con 4 ruote sterzanti, 2 ruote sterzanti e sterzata a granchio
Impianto frenante a doppio circuito, completamente idraulico con recupero positivo dei freni
Freno di stazionamento integrato nel cambio

Sbraccio	4 metri		Capacità al max sbraccio		Massimo sbraccio mm.
Altezza di carico	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	
4,5 metri	1.582	1.582	1.226	848	6.636
3,0 metri	2.149	2.149	1.135	740	7.127
1,5 metri	2.777	1.734	1.142	713	72.31
0 metri	2.795	1.645	1.081	759	6.967
-1,0 metri	2.500	1.646	950	950	6.570



ESCAVATORI GOMMATI



ESCAVATORE GOMMATO JCB JS 145 TAB

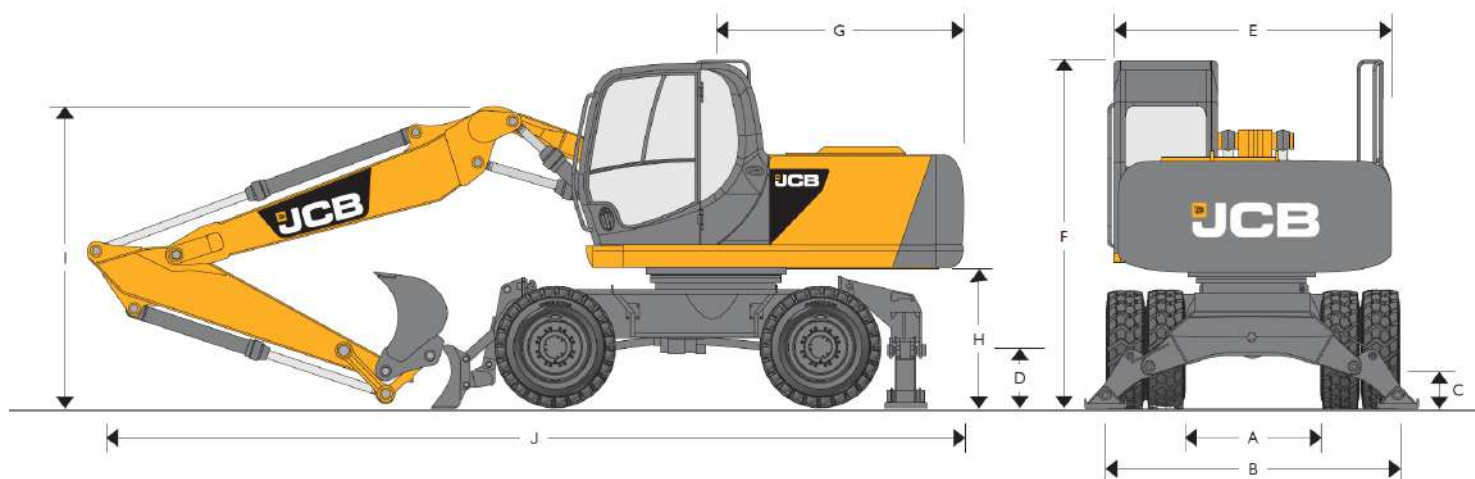

A Larghezza int. tra ruote gem.	mm	1.330
B Larghezza esterna ruote gem.	mm	2.490
C Altezza minima da terra	mm	350
D Altezza al centro delle ruote	mm	498
E Larghezza complessiva	mm	2.410
F Altezza filo cabina	mm	3.161
G Lunghezza posteriore	mm	2.135
H Altezza da terra piattaforma	mm	1.240
I Altezza di trasporto	mm	3.040
J Lunghezza di trasporto	mm	7.735
Peso Operativo	Kg	17.730
Serbatoio carburante	litri	220
Dipper	mm	2.500

A Massimo sbraccio	mm	8.750
B Massimo sbraccio (al suolo)	mm	8.525
C Profondità di scavo max	mm	5.425
D Altezza massima di scavo	mm	10.000
E Altezza di carico max	mm	7.575
F Profondità di scavo verticale max	mm	4.625
G Ingombro min con rotaz. braccio	mm	2.575
Angolo di azionamento benna	°	182
Forza di strappo all'avambraccio	N	7.430
Forza di strappo alla benna	N	7.720

K Distanza tra ralla e dozer (abbas.)	mm	2.530
L Lunghezza comprensiva di stabilizzatori e lama (sollevata)	mm	4.460
M Altezza da terra a bordo inferiore lama dozer anteriore (sollevata)	mm	450
N Profondità di scavo lama dozer	mm	130
O Altezza lama dozer	mm	500

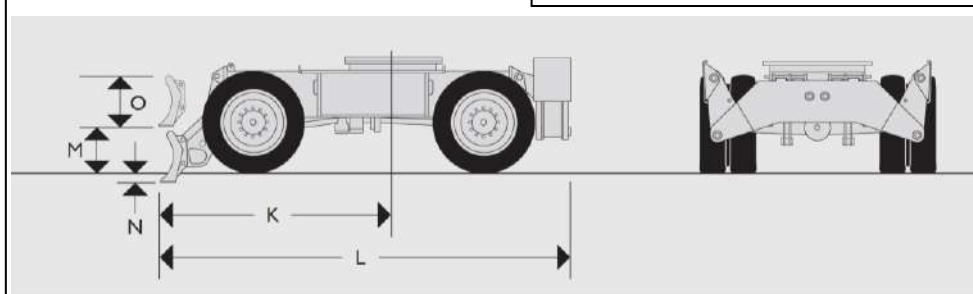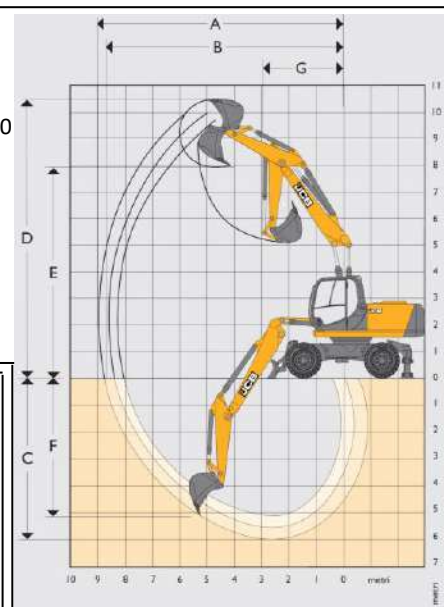

- DIPPER 2,5 METRI
- TRIPLICE
- DOZER ANTERIORE
- STABILIZZATORI POSTERIORI
- CIRCUITO IDRAULICO PINZA GIREVOLE BASSA PRESSIONE
- GANCIO SOLLEVAMENTO



ESCAVATORI GOMMATI


ACCESSORI A RICHIESTA: TRINCIA LARGHEZZA TAGLIO mm. 1.250,
BENNA FALCIANTE LARGHEZZA mm. 2.500



ESCAVATORI GOMMATI

**ACCESSORI A RICHIESTA: BENNA A POLIPO ROZZI RHG250DH (N.1867)
CON ROTATORE R105HF E GANCIO MECCANICO FISSO R7-35**

	mm.
A	1.420
B	1.080
C	1.630
D	1.030
E	900

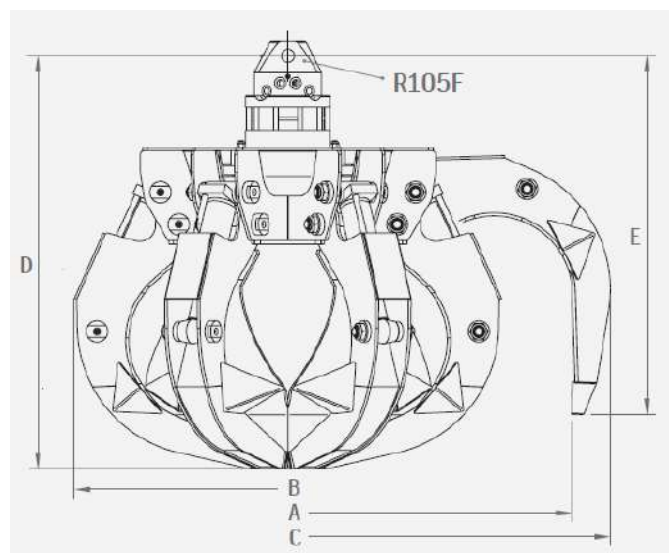

Capacità	dm ³	250
Peso benna polipo	Kg.	450
Denti	N°	6
Forza al dente	Kg.	1.160
Peso rotatore	Kg.	62

